

BOČNI BOBNASTI KOSILNIKI ROTO 135, 165, 185, 220

BOČNI BOBNASTI KOSILNIKI ROTO 135, 165, 185, 220



SIP

SIP • STROJNA INDUSTRIJA d.d.

Juhartova 2

3311 Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIA

Tel.: +386 (03) 703-85-00

Fax: +386 (03) 703-86-63

e-mail: info@sip.si, internet: http://www.sip.si



Robustna konstrukcija, naletna varnostna sklopka, hitra in enostavna menjava nožev, hidravlični dvig v vertikalni transportni položaj (opcija, razen pri **Roto 135**) ter močna razbremenilna vzmet (razen **Roto 135**), ki omogoča, da se obremenitev enakomerno porazdeli po celotnem kosilnem grebenu, so zagotovilo za enostavno, udobno in varno delo.

Blokirna naprava s katero preprečimo premikanje kosilnega grebena med transportom.




Možnost vgradnje prstnega gnetilnika za vse tipe bočnih bobnastih kosilnikov Roto (razen **Roto 135**).



Naletna varnostna sklopka varuje kosilnik pred poškodbami v primeru naleta na fiksno oviro.

Opcija vertikalnega dviga kosilnika v transportni položaj s hidravliko pri kosilnikih **Roto 165, 185** in **220**.

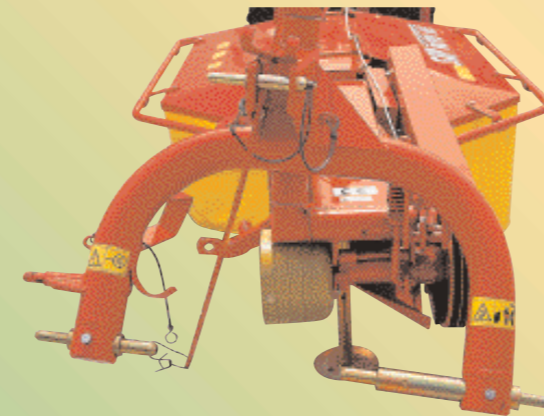

3-točkovni priključek z nastavljivimi sorniki (razen **Roto 135**) omogoča priključitev na traktorje kategorije I in II.



Hitra in enostavna menjava nožev pri vseh bočnih bobnastih kosilnikih ROTO.



Y-prsti so izdelani iz kakovostnega plastičnega materiala.

Standardni transportni položaj bočnih bobnastih kosilnikov.





SIP • STROJNA INDUSTRIJA d.d.

TEHNIČNI PODATKI

ROTO	135	165	185	220
Priključitev (3-točkovni priklop)	kat. I	kat. I + II	kat. I + II	kat. I + II
Delovna širina (m)	1,35	1,65	1,85	2,20
Masa(kg)	325	392	425	490
Transportna širina (m)	1,20	1,34	1,46	1,48
Transportna dolžina (m)	2,50	2,85	3,30	3,95
Vrt. kardanske gredi (vrt/min)	540	540	540	540
Vrtljaji bobnov (vrt/min)	2250	1950	1725	1530
Število bobnov	2	2	2	2
Število nožev	6	6	6	8
Osnovni pogon (št. klinastih jermenov)	4	3	3	4
Pogon bobnov	stožčasti zobniki			
Min. potrebna moč traktorja (kW/KM)	15/24	22/30	26/35	32/44
Gnetilnik	-	opcija	opcija	opcija
Masa (kosilnik + gnetilnik) (kg)	-	32/44	36/49	43/55
Min. potrebna moč traktorja (kosilnik + gnetilnik) (kW/KM)	-	507	540	610



SIP

BOČNE BUBNJASTE KOSAČICE
ROTO 135, 165, 185, 220

TROMMELMÄHWERKE - HECKANBAU
ROTO 135, 165, 185, 220

REAR ROTARY DRUM MOWERS
ROTO 135, 165, 185, 220



Ecologically
Urban

BOČNI BUBNJASTI KOSILNIKI
ROTO 135, 165, 185, 220

