

# LESŠNIK



- ➔ nosilna montažna plošča (protiplošča)
- ➔ stranske konzole
- ➔ ojačitev pod podvozjem vozila
- ➔ hidravlične cevi s hitrimi spojkami

**Dodatna oprema:**

- ➔ *enoročni krmilni ventil (JOYSTICK)*  
*ventil je daljinsko voden preko bovden potegov.*  
*Omogoča: "dvig", "spust", "plavajoči položaj",*  
*"obračanje levo", "obračanje desno".*
- ➔ *elektrohidravlični krmilni sistemi (elektromagnetni ventili 12 ali 24V)*




enoročni krmilni ventil (JOYSTICK)






- ➔ Posebna izvedba vpetja omogoča kombinirano montažo **snežnega pluga** ali **prednje hidravlike**.
- ➔ Uporaba:  
**snežni plug** v zimski sezoni - montaža protiplošče  
**prednja hidravlika** poleti - montaža prednje hidravlike

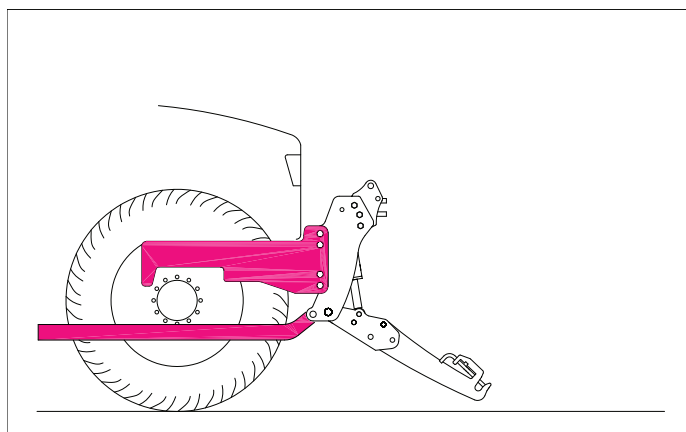

Montaža prednje hidravlike (snemljiva izvedba)

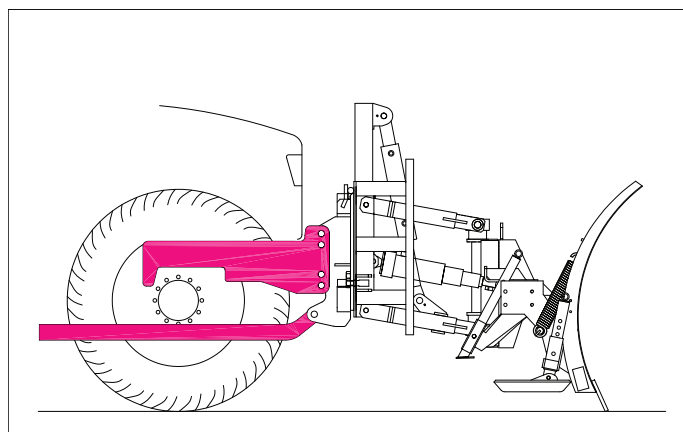

Montaža protiplošče za snežni plug.

Profesionalna komunalna izvedba. Za montažo na traktorje, transporterje, Unimoge, lažje kamione, komunalne in delovne stroje. Prosto pometanje ali pobiranje smeti.

#### Serijska oprema:

- ➔ izredno robustna in stabilna izvedba
- ➔ hidravlično obračanje  $\pm 30^\circ$
- ➔ vpenjalna plošča za hitri priklop po DIN 76 060 A,B - EURO Gr.3 (MLK)
- ➔ hidravlični dvig/spust (MLK)
- ➔ 3-točkovni priklop Kat.2 (MLK T)
- ➔ prečno gibljiv obes pometalnega dela-bočno prilagajanje terenu pometanja
- ➔ hidravlični pogon z izredno zmogljivim planetnim hidromotorjem, ki je integriran v samem pometalnem valju in je tako zaščiten pred poškodbami
- ➔ pogon preko hidravlike priklopnega vozila
- ➔ pometalni valj premera  $\varnothing 620$  mm, ščetke nameščene v smeri vijačnice, agresivnejše čiščenje, daljša življenjska doba
- ➔ ščetke pometalnega valja: PPN-, PPN- + jeklo ; (PPN- polipropilen)
- ➔ individualno nastavljiva pritisna sila pom. valja na podlago s pomočjo brezstopenjske nastavitve
- ➔ tekalna kolesa z vulkanizirano oblogo iz elastične gume
- ➔ parkirne nožice
- ➔ transportna ušesa
- ➔ hidravlične cevi s hitrimi spojki
- ➔ bočne markerne zastavice
- ➔ potreben pretok črpalke priklopnega vozila min. 40 l/min

#### Dodatna oprema:

- ▶ stranska pometalna krtača premera  $\varnothing 620$  mm, nastavljiva in zložljiva ter varovana pred bočnim naletom splinskim cilindrom
- ▶ smetišnica s tipalnim kolesom in hidravličnim praznjenjem
- ▶ sistem vlaženja s škropilnimi šobami, cevmi in priključki
- ▶ električna vodna črpalka
- ▶ vodni rezervoar
- ▶ gabaridne luči s konzolami



MLK T



MLK



Tipi	Delovna širina	Pometalni valj	Teoretična prostornina smetišnice	Masa
MLK 20	2050 mm	$\varnothing 620$ mm	315 litrov	730 kg
MLK 23	2350 mm	$\varnothing 620$ mm	355 litrov	780 kg
MLK 25	2550 mm	$\varnothing 620$ mm	380 litrov	810 kg

*Komunalna izvedba. Za montažo na traktorje in viličarje. Prosto pometanje ali pobiranje smeti.*

**Serijska oprema:**

- ➔ mehansko obračanje ± 30°
- ➔ 3-točkovni priklop Kat.1 in Kat.2 (ML)
- ➔ viličarski priklop (ML V)
- ➔ hidravlični pogon z zmogljivim planetnim hidromotorjem, ki je montiran na zunanji desni strani pometalne naprave in je zaščiten pred poškodbami pogon preko hidravlike priklopnega vozila
- ➔ pometalni valj premera  $\varnothing$  600 mm
- ➔ ščetke pometalnega valja: PPN-, PPN- + jeklo ; (PPN- polipropilen)
- ➔ individualno nastavljiva pritisna sila pom. valja na podlago s pomočjo stopenjske nastavitve
- ➔ tekalna kolesa z vulkanizirano oblogo iz elastične gume
- ➔ parkirne nožice
- ➔ transportna ušesa
- ➔ hidravlične cevi s hitrimi spojkami
- ➔ bočne markirne zastavice
- ➔ potreben pretok črpalke priklopnega vozila min. 35 l/min

**Dodatna oprema:**

- ▶ hidravlično obračanje ± 30°
- ▶ stranska pometalna krtača premera  $\varnothing$  620 mm, nastavljiva in zložljiva ter varovana pred bočnim naletom s plinskim cilindrom
- ▶ smetišnica s hidravličnim praznjenjem
- ▶ tretje pomožno kolo - montirano pred smetišnico
- ▶ sistem vlaženja s škropilnimi šobami, cevmi in priključki
- ▶ električna vodna črpalka
- ▶ vodni rezervoar
- ▶ gabaridne luči s konzolami



ML (tritočkovni priklop)



ML V (viličarski priklop)



Tipi	Delovna širina	Pometalni valj	Teoretična prostornina smetišnice	Masa
ML 18	1850 mm	$\varnothing$ 600 mm	210 litrov	460 kg
ML 20	2050 mm	$\varnothing$ 600 mm	230 litrov	480 kg
ML 23	2350 mm	$\varnothing$ 600 mm	270 litrov	510 kg
ML 30	3050 mm	$\varnothing$ 600 mm	350 litrov	570 kg