



www.inobrezice.com
www.facebook.com/Ino.Brezice
www.youtube.com/InoBrezice
twitter.com/InoBrezice
issuu.com/inobrezice

DUPLEX 800 TRIPLEX 800



INO Brežice d.o.o.,
Krška vas 34/b, 8262 Krška vas,
SLOVENIA, EU
www.inobrezice.com,
ino@inobrezice.si
In Quality We Trust





Profesionalen hidravlično zložljiv stroj za mulčenje širokega nabora rastlin in rastlinskih ostankov.

Z njim lahko drobimo veje vse do premera 6 cm.


Plavajoča konstrukcija in kotno prilagajanje $\pm 15^\circ$ omogoča kakovostno mulčenje po celotni delovni širini.

Namestitev kladiv v obliki dvojne spirale omogoča do 24% manjšo potrebno moč. Mulčer je izdelan robustno in je enostaven za vzdrževanje. Z odličnimi tehničnimi karakteristikami kvalitetno drobi sončnice, koruznico, oljno repico, ostanke sladkorne pese itd.

Dobre konstrukcijske lastnosti in izbor kvalitetnih materialov zagotavljajo dolgo življenjsko dobo tudi ob najtežjih delovnih pogojih.

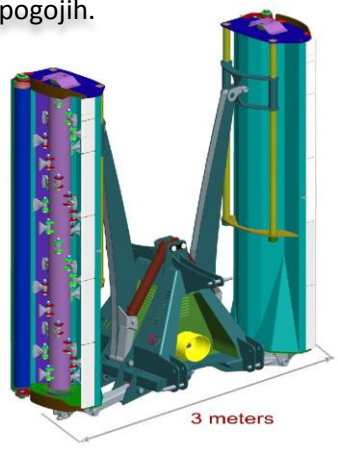


Patentiran rotor z dvospiralno namestitvijo delovnih teles pod kotom 45° omogoča prihranke moči do 24%. Rotor deluje mirneje z manjšo obremenitvijo na vse sklope mulčerja.



Spredaj priključen EURO 280 in zadaj priključen **DUPLEX 800**.



Kladiva standardno, Y noži po naročilu (za lažja opravila).

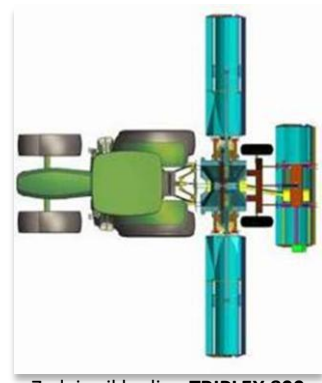

Zadaj priključen **TRIPLEX 800** (vlečna verzija).

DUPLEX 800, TRIPLEX 800

Tehnični podatki	
Delovna širina [cm]	790
Širina [cm]	803
Transportna višina [cm]	325
Transportna širina [cm]	300
Potrebna moč [kW/KM]	160-205/220-280
P.T.O. 1000 min ⁻¹	•
Rotor min ⁻¹	2250
Masa s kladivi [kg]	2350
Masa z noži [kg]	2345
Število kladiv [kos]	96
Število nožev y [kos]	288
Tritočkovni priključ kat.	II. in III.
MAX premer vej za mulčenje *	6 cm
Prilagajanje terenu	$\pm 15^\circ$
Dvospiralni rotor	•
Kladiva	•
Železne zavesice	•
Sani	•
Reduktor s prostotečno sklopko	•
Ventilator za dodatno hlajenje jermenov	•
Avtomatski napenjalec jermenov	•
Hidravlično zložljiv	•
Zadnji valj nastavljen po višini	•
Zadnji valj premera 140 mm	•
Možnost plavajočega položaja	•
Kardan	•
Kombi priključ (spredaj&zadaj) z enim priključnim lokom	•
Opcije	
Priključ za reverzibilne traktorje	○
Voziček z zračnimi zavorami in priključno rudo***	○
Hidravlična razbremenitev teže	○
Zadnji valj premera 170 mm	○
Y noži**	○
Luči za transport po cesti	○
Odsevne table	○
Dodatne podporne noge za skladiščenje zloženega stroja	○
GPS sistem za natančno vodenje	○
Video sistem	○

*odvisno od vrste in vlage lesa

** MAX premer drobljenega lesa 3cm

*** samo pri mulčanju **TRIPLEX 800**

• standardno

○ opcija