


Tradicija ■  
Zanesljivost ■  
Kakovost ■



# SIP

# SILVERCUT

DISKASTE KOSILNICE

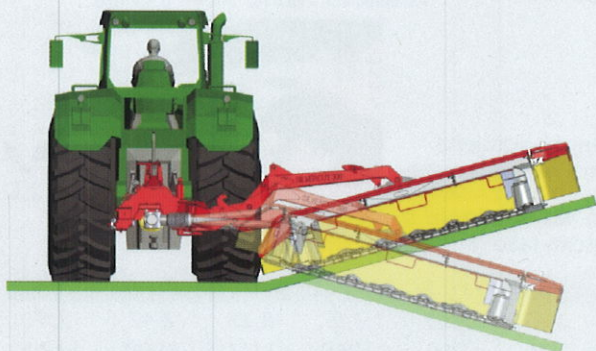

Kakovostno prilagajanje terenu  
Naveza priklopa roke in sredinskega vpetja grebena zagotavlja optimalno prilagajanje terenu.  
Maksimalen kot prilagajanja terenu  $\pm 15^\circ$ .



Pri naletu na oviro se varovalo hipoma odpre. Zaradi posebne lege tečaja se greben prosto umakne nazaj in sočasno navzgor.  
Greben se po naletu na oviro samodejno vrne v delovni položaj.  
Občutljivost varovalnega sistema je nastavljiva.



Transportni položaj kosilnice preklopljen za kot  $120^\circ$  zagotavlja:  
- transportno višino, ki omogoča vožnjo skozi nizke prehode  
- večjo preglednost med vožnjo  
- večjo stabilnost med vožnjo in s tem višje transportne hitrosti  
- približa težišče stroja težišču traktorja



Prstni gnetilnik (FC)  
Možnost nastavitve intenzivnosti gnetenja.  
Plastični prsti za optimalno gnetenje.

Gumi gnetilnik (RC)  
Omogoča enakomerno gnetenje deteljne krme.  
Intenzivnost gnetenja je brezstopenjsko nastavljiva.