



Gorenc®

STROJI Z DOBRIM IMENOM



Z VAMI. VČERAJ. DANES. JUTRI.
ŽE 50 LET.

Z VAMI. VČERAJ.
DANES. JUTRI.
ŽE 50 LET.





Igor Stare

STROJI Z DOBRIM IMENOM

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je Ludvik Stare ob popravilu kmetijske mehanizacije kmalu prepoznal tržno priložnost. Opazil je, da ima kmetijska oprema pomanjkljivosti, on pa je imel ideje o izboljšavah. Izdelal je prvi kultivator z ježi, inovativen izdelek, ki je hitro postal tako priljubljen, da je bilo treba razširiti proizvodnjo in zaposliti nove delavce. Leta 1970 je ustanovil podjetje Gorenc.

In tako smo že 50 let smo zanesljiv, prilagodljiv in profesionalen partner vseh, ki zahtevate najkakovostnejše izdelke kmetijske mehanizacije in s kovino povezane storitve. Prepoznavni smo v slovenskem in evropskem prostoru, predstavljamo se na sejmi doma in v tujini. Ne bomo zaspali na lovorikah. Za vaše zadovoljstvo se bomo trudili tudi v prihodnjih desetletjih.


Poleg izdelave kmetijske mehanizacije v našem podjetju ponujamo tudi ostale storitve: robotsko varjenje, laserski razrez, lakiranje, krivljenje, peskanje, konstruiranje cad.

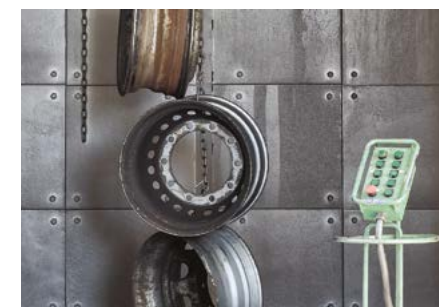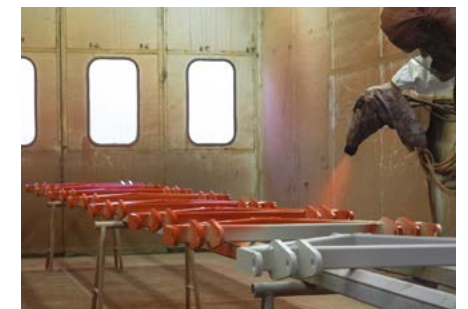

ČESALO PULER



ZAPOREDJE / visoko učinkovitost česala zagotavlja medsebojno dopolnjevanje posamičnih elementov, ki so razporejeni v naslednjem vrstnem redu: nivojsko kolo, ravnalna deska in 6 vrst vzmetnih peres

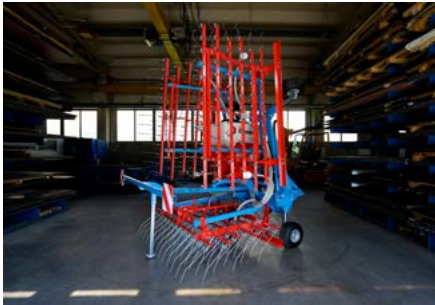

TRANSPORTNI POLOŽAJ / hidravlični sistem omogoča hitro in enostavno dvigovanje ter spuščanje stranskih kril česala



NASTAVITEV KOTA VZMETNIH PERES / hitra in enostavna nastavitev kota [opcijsko hidravlično*]



RAVNALNA DESKA / namenjena je za ravnanje krtin in ne ravnih površin / uporablja se na travnatih površinah / je nastavljiva po višini / gibko vzmetenje ji zagotavlja stalen stik s tlemi




VZMETNO PERO / dolžina 450 mm / fi 6 mm za lahko zemljo / fi 7 mm univerzalno vzmetno pero / fi 8 mm za težko zemljo, kamnita tla, travlinje



NOSILEC SEJALNICE / namenski nosilec za pritrditev pnevmatskih sejalnic

Model	2.0	3.0	4.5	6.0	9.0	12.0
Transportna širina [cm]	200	300	240	220	298	298
Delovna širina [cm]	195	295	245	585	895	1195
Okvir	fiksno	fiksno	hidravlično	hidravlično	hidravlično	hidravlično
Število peres	78	120	180	234	360	480
Ševilo enot	1x2m	2x1,5m	3x1,5m	3x2m	6x1,5	8x1,5
Teža brez ravnalne deske	224	317	456	615	1250	1450
Teža z ravnalno desko	242	345	498	668	/	/
Delovna hitrost [km/h]	6-20	6-20	6-20	6-20	6-20	6-20
Vpetje [kategorija]	I./II.	I./II.	I./II.	I./II.	I./II.	I./II.
Potrebna moč traktorja	15	20	25	40	60	70
Debelina žice [fi]	6, 7, 8	6, 7, 8	6, 7, 8	6, 7, 8	6, 7, 8	6, 7, 8

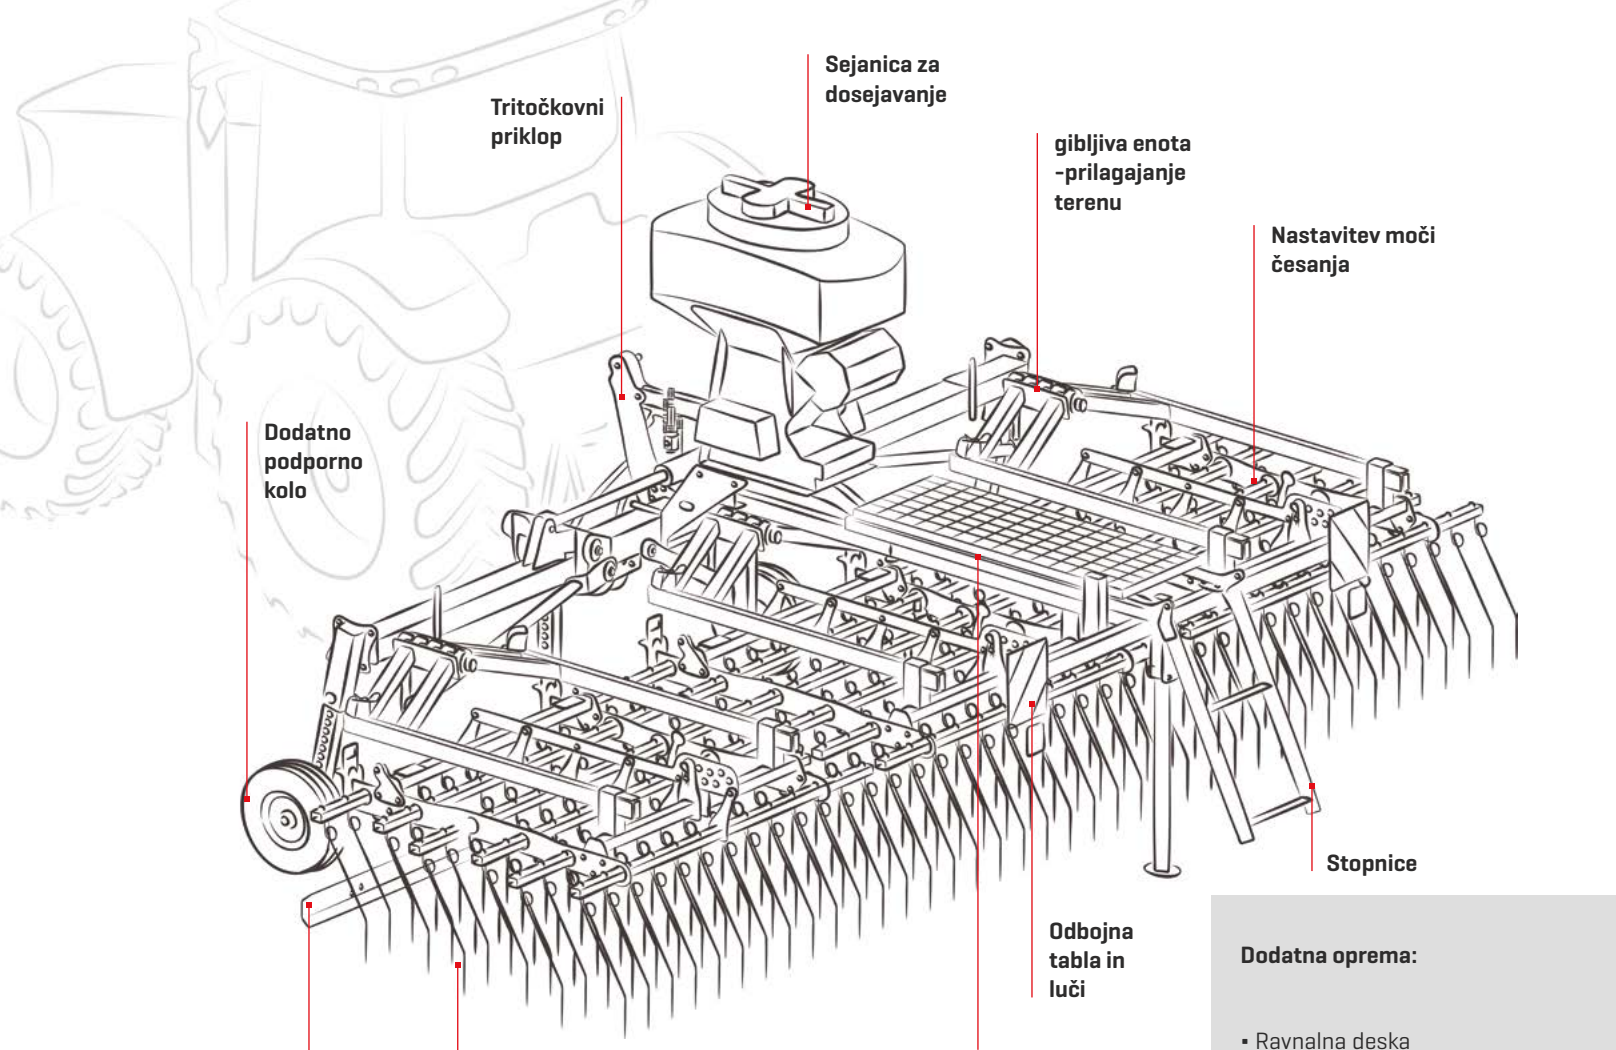

Standardna konfiguracija stroja:

- Okvir z enoto
- Hidravlično zapiranje [4.5 6.0 9.0 12.0]
- Debelina vzmetnih peres fi 7 mm
- Nivojski kolesi

Dodatna oprema:

- Ravnalna deska
- Luči klasične
- Luči led
- Nosilec sejalnice s stopnico in podestom [2.0 3.0 4.5 6.0]
- Nosilec sejalnice [9.0 12.0]
- Podporna kolesa izvedba 6.0
- Sejalnice apv
- Hidravlična nastavitev kota peres


TRAVNIŠKA BRANA GRASER



Model	200	250	300F	300Z	350Z	400Z	400H	500H	600H
Transportna širina [cm]	200	250	300	250	210	210	210	220	220
Delovna širina [cm]	195	240	290	290	340	390	390	490	590
Okvir	fiksno		zložljiv R			zložljiv H			
Teža [kg]	140	165	200	218	242	267	320	520	550

ZA GORSKE KOSILNICE

Model	200 C 2V	200 C 3V	250 C 2V	250 C 3V
Transportna širina [cm]	200	200	250	250
Delovna širina [cm]	190	240	290	290
Število vrst plošč	2	3	2	3
Okvir	fiksno	fiksno	fiksno	fiksno
Teža [kg]	99	115	122	135

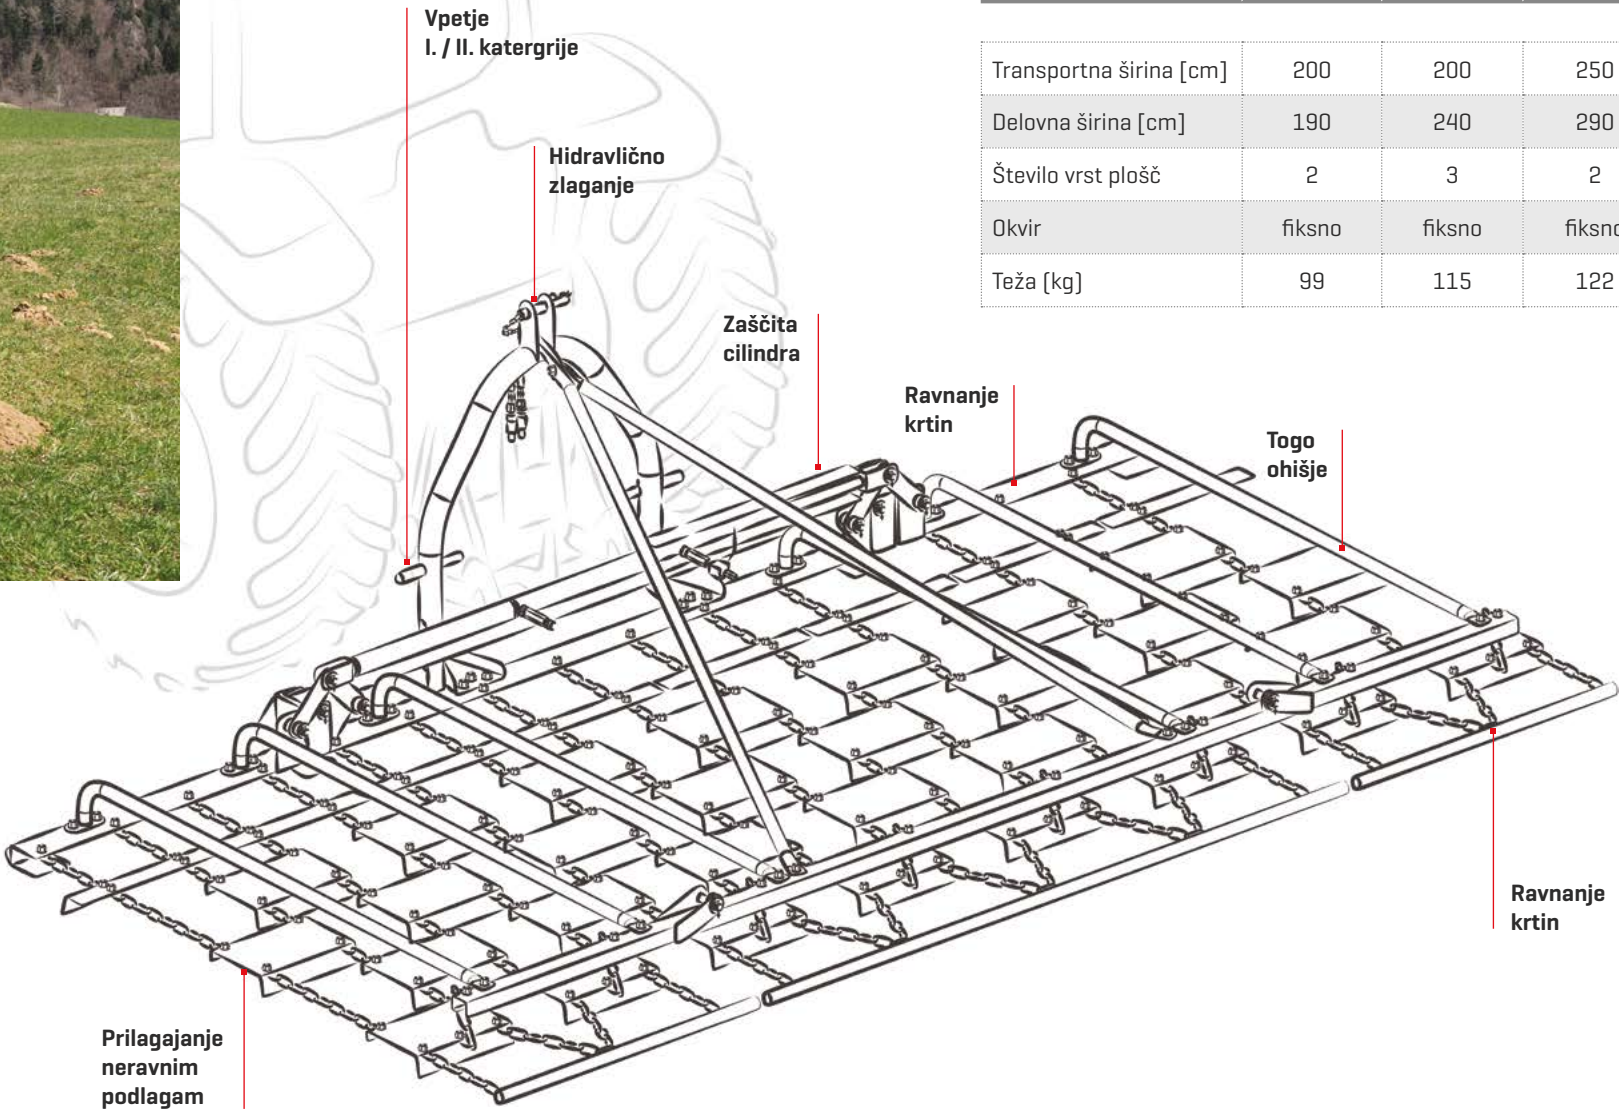

- PREZRAČI ZEMLJO
- PLOŠČE SE NE OBRAČAJO
- ODSTRANI MAH
- PORAVNA KRTINE
- RAZPOREJA GNOJILO PO POVRŠINI
- PLOŠČE SE NE OBRAČAJO



ZAPOREDJE / k boljši učinkovitosti brane pripomorejo premišljeno razporejeni posamični elementi



TRANSPORTNI POLOŽAJ / ročni oziroma hidravlični sistem omogoča hitro in enostavno dviganje ter spuščanje stranskih kril brane, s čimer olajša njen transport



IZVEDBA ZA GORSKE KOSILNICE / 2 vrsti



PRIKLOP ZA GORSKE KOSILNICE / univerzalni priklop omogoča uporabo različnih znamk kosilnic





PLOŠČE / zobje na sprednjem delu odpirajo podlago, odstranjujejo travo in mah. Zadnji del plošče zajame gnojilo in ga enakomerno razporeja po travniku.

Standardna konfiguracija stroja:

- Okvir z enoto
- Ročno ali hidravlično zlaganje
- Stranski drsniki
- Kaljane verige [500H in 600H]
- Gibljiv priklop [500H in 600H]

DROBILNIK PREDNJI GRINDER

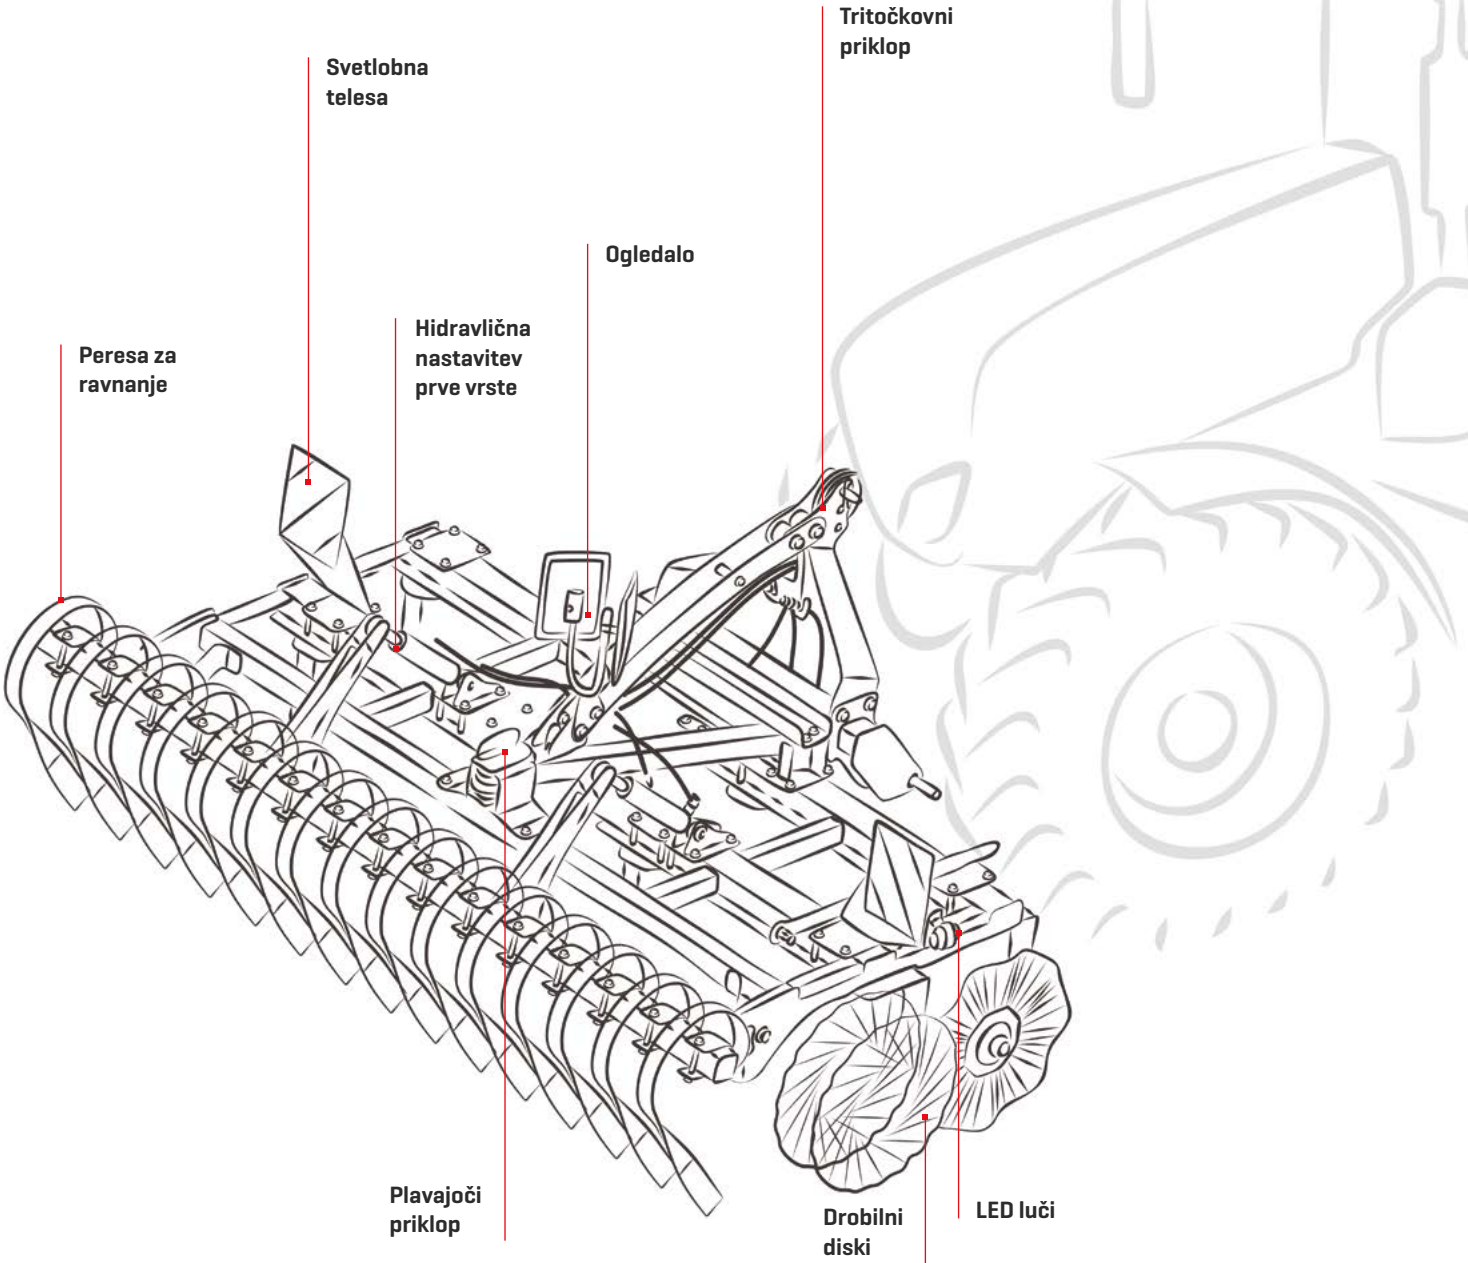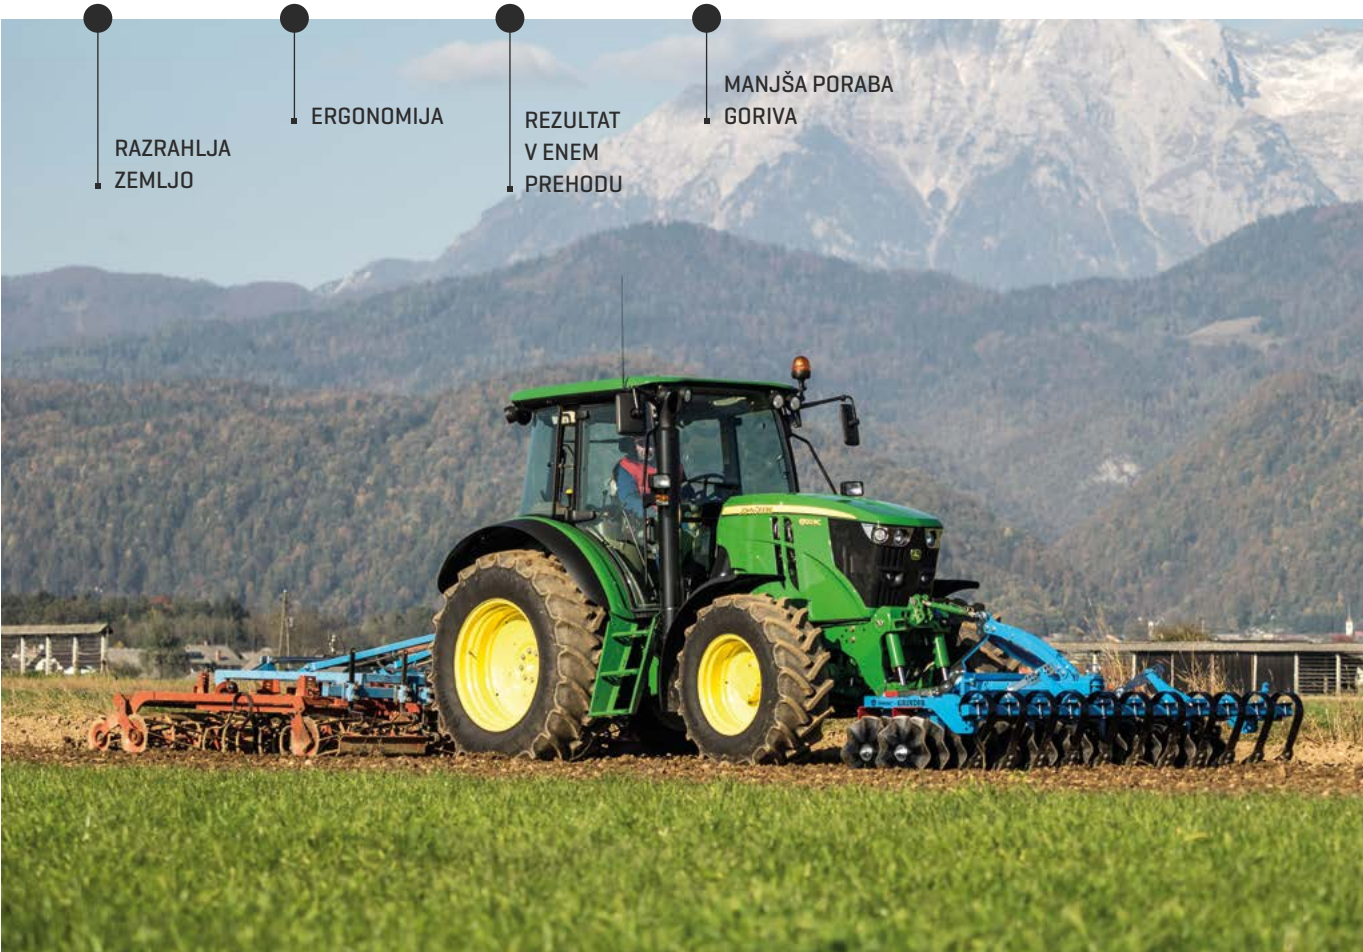


2L - DVE VRSTI PERES / odlikujeta ga dve vrsti S-peres z ravnimi noži / zaradi močnega preseka zagotavlja večjo moč in učinkovitost / primeren za obdelavo težjih podlag / omogoča hidravlično nastavitev naklona in globine obdelave / ponuja možnost računalniškega krmiljenja hidravličnega sistema



TURBO DISKI / zaradi čvrstejšje konstrukcije agresivneje zazežajo v obdelovalno površino. / učinkovito obdelajo tudi zahtevnejše vrste tal. / maksimalni učinek dosežejo v kombinaciji z valovitimi diski.



CILINDRIČNA NASTAVITEV prve vrste peres omogoča hitrejšje prilagajanje ravnalnih / rezalnih peres na stroju

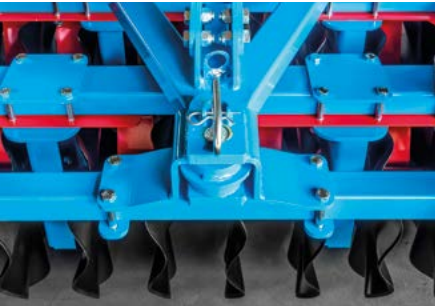

SMER VOŽNJE / gibljiva konstrukcija mu omogoča, da se med delom prosto prilagaja smeri vožnje / v kolikor ga učvrstite s sornikom, zemljo obdeluje le v ravni liniji



RAVNALNI ELEMENTI / odlikuje ga sistem po višini nastavljenih obdelovalnih peres, ki jim po potrebi lahko / spreminjate tudi obdelovalni naklon



REZALNI ELEMENTI / omogočajo nastavljalnost po višini in spreminjanje naklona. / zaradi čvrste konstrukcije so primerna za obdelavo težjih vrst tal. / zagotavljajo neprekinjen prehod brez zatikanja in zaustavljanja.

Model	250	300	500	600
Transportna širina [cm]	250	300	300	300
Delovna širina [cm]	250	300	300	600
Okvir	fiksno		sredinsko-zložljivo	
Premjer diskov [mm]	470			
Število diskov	30	36	62	74
Ravnalno pero	8	10	16	20
Rezalno pero	11	15	22	30
Delovna hitrost [km/h]	6-20			
Vpetje	II.			
Potrebna moč traktorja [KM]	95	110	150	170
Masa [kg]	875	986	2100	2450

Standardna konfiguracija stroja:

- Dve vrsti valovitih diskov
- Ravnalno pero
- Ročna poteznica za nastavljanje kota peresa
- Gibljiva konstrukcija glede na smer vožnje
- Ročka za nastavitev višine
- Odsevne table
- Hidravlično zlaganje (GRINDER 500 in GRINDER 600)

KULTIVATOR GRANOTER SUPRA



ZAPOREDJE ELEMENTOV / visoko učinkovitost zagotavlja medsebojno dopolnjevanje posamičnih elementov, ki so razporejeni v naslednjem zaporedju: rahljač osi, ravnalna deska, drobilno-nivojski valj, peresasti del s 3 ali 5 vrstami peres in drobilna valja različnih premerov



RAHLJAČ OSI / dopušča nastavljaljivost po višini / hkrati rahlja in dviguje zemljo za kolesi




DROBILNA VALJA (VEČJI/MANJŠI) / površinsko drobita in ravnata zemljo / spiralno zavite letve jima zagotavljajo odlično storilnost in dober oprijem s podlago / ob visoki obodni hitrosti učinkovito drobita grude / ves čas obdelave držita nivo obdelovalne globine



MENJALNA ENOTA 3L / vsebuje peresa 32×10, ki ji omogočajo kakovostno pripravo tal za setev do globine 15 cm
MENJALNA ENOTA 5L / vsebuje peresa 25×8, ki ji omogočajo fino obdelavo tal do globine 7 cm

- NAMENJEN JE OBDELAVI VEČJIH POVRŠIN
- VSEBUJE 3 ALI 5 VRST PERES
- VSEBUJE GIBLJIVE ENOTE, KI SE PRILAGAJAJO SMERI VOŽNJE
- TLA UČINKOVITO OBDELA ŽE V ENEM SAMEM PREHODU
- OMOGOČA ENOSTAVNO NASTAVITEV OBDELOVALNE GLOBINE, KI NE PRESEGA 15 CM

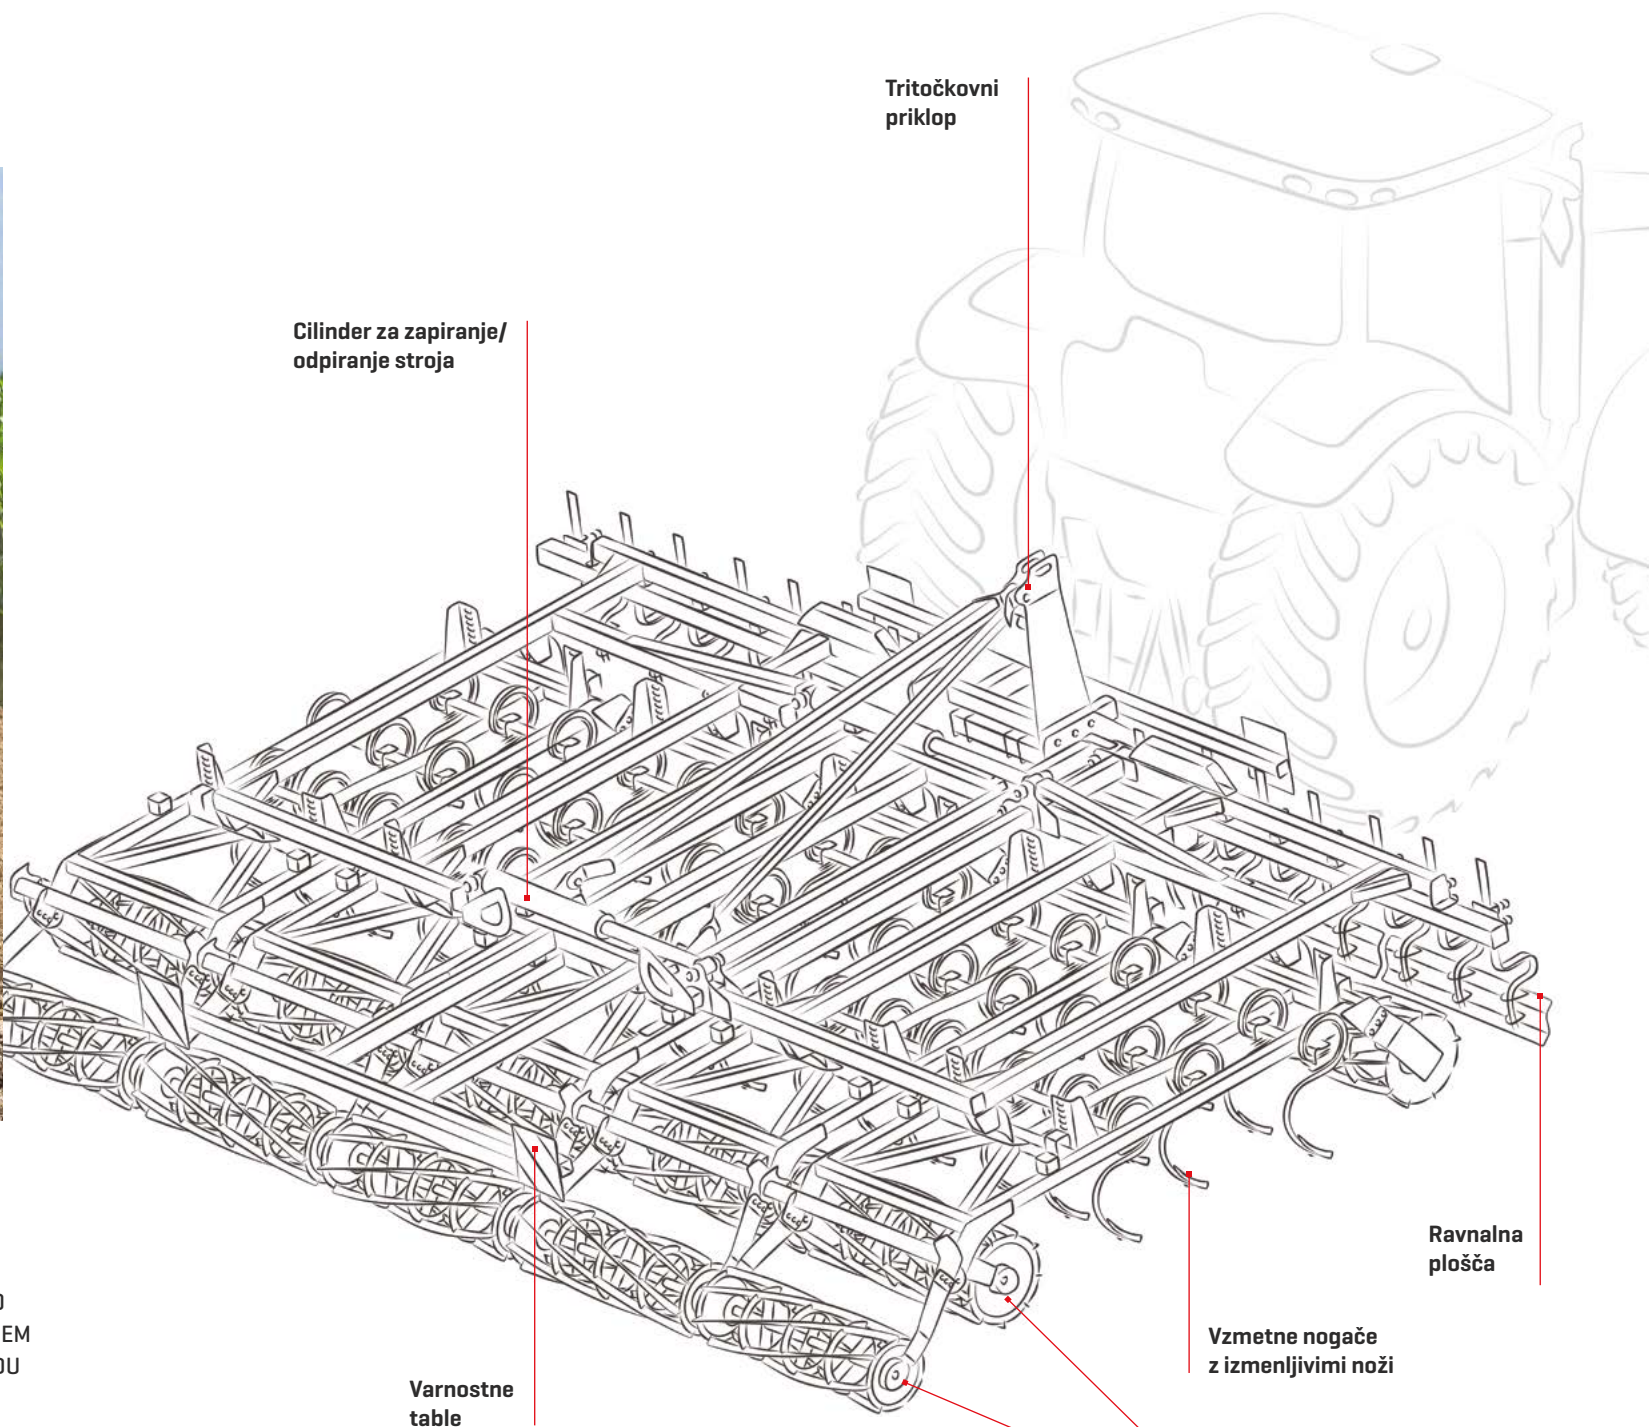

Cilinder za zapiranje/odpiranje stroja

Tritočkovni priklop

Ravnalna plošča


Vzmetne nogače z izmenljivimi noži

Varnostne table

Izravnalni valj

	300	400	500	
Št. peres	27	36	45	
Št. peres	7	9	11	13
Razdalja med peresi	11			
Obedelovalna hitrost	12			
Priklop	II./III.			
Potebna moč Kw[KM]	70[95]	90[120]	120[165]	
Delovna širina	315	420	525	
Transportna širina	240	255	240	
Teža [kg]	1395	1890	2380	

KULTIVATOR GRANOTER

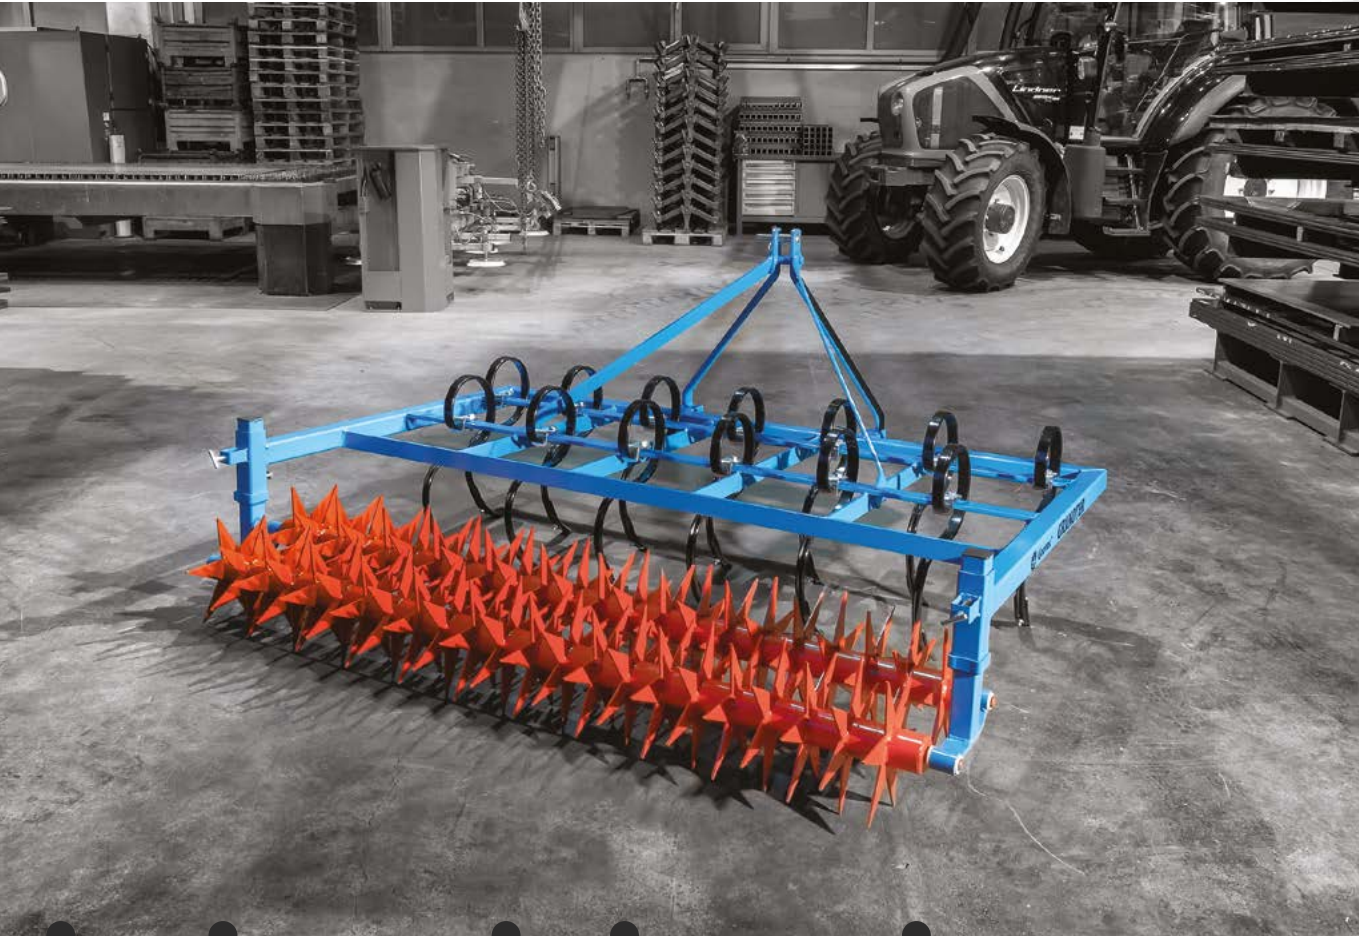

PRIMEREN JE ZA
OBDELAVO SREDNJE
TEŽKIH IN TEŽJIH TAL


VSEBUJE 2 ALI 3
VRSTE PERES

NEZAHTEVNO
PODLAGO DOKONČNO
OBDELA ŽE V PRVEM
PREHODU

NJEGOVA OBDELOVALNA
GLOBINA SEGA DO 15 CM

UČINKOVITEJŠI JE
PRI VIŠJI DELOVNI
HITROSTI

DODATNA OPREMA

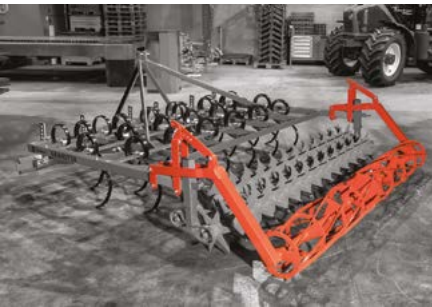


VALJ / namenjen je površinskemu ravnanju in drobljenju zemlje / spiralno zavite letve mu zagotavljajo odlično storilnost / pri visoki obodni hitrosti učinkovito drobi grude oziroma jih meče naprej med ježe / omogoča namestitve na nove in rabljene kultivatorje



RAHLJAČ OSI / namenjen je rahljanju in dvigovanju zemlje za kolesi / dopušča nastavljivost po višini / omogoča namestitve na nove in rabljene kultivatorje



RAVNALNA DESKA / namenjena je izravnavi brazd po celotni širini / dopušča nastavljivost po višini / gibko vzmetenje ji zagotavlja odlično storilnost / omogoča namestitve na nove in rabljene kultivatorje

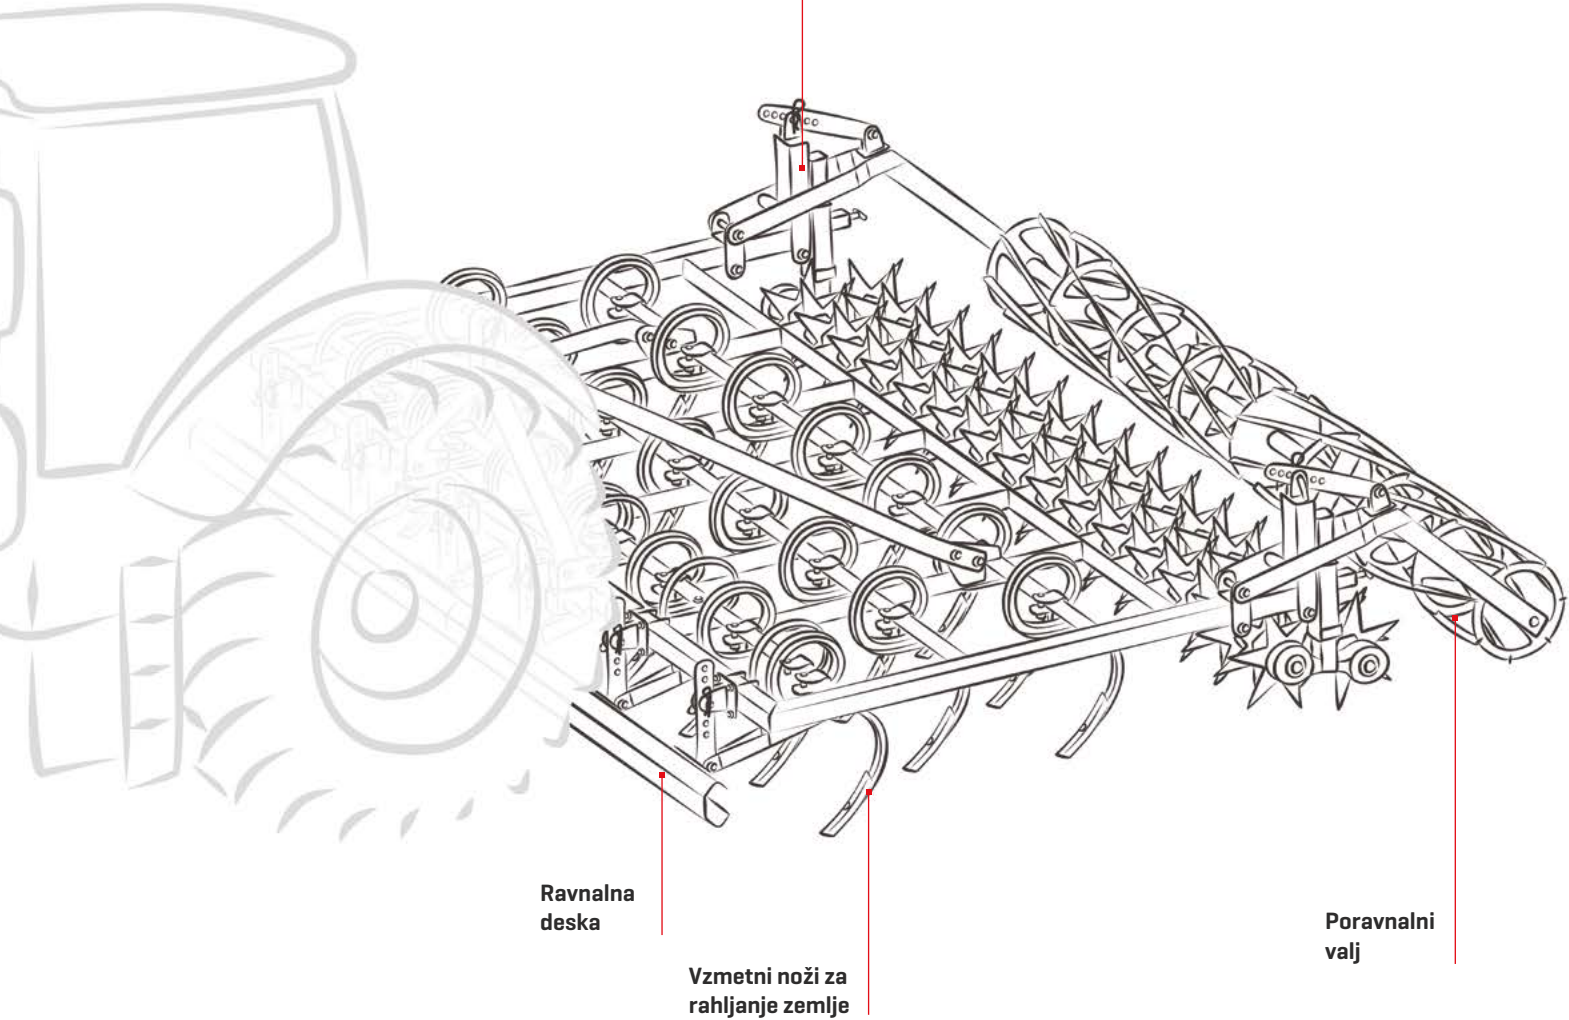

Nastavitev višine
valja in ježev

Ravnalna
deska

Vzmetni noži za
rahljanje zemlje

Poravnalni
valj

	125	165	180		205		220		240		260		280
Model	2L	2L	2L	3L	2L	3L	2L	3L	3L	3L	2L	3L	3L
Št peres	7	9	11	13	13	15	15	17	17	19	19	21	23
Razdalja med peresi	15	15	15	11	15	11	15	17	17	19	19	21	11
Obedelovalna hitrost	10		12										
Priklop	I.											II.	
Potebna moč Kw [KM]	11[15]	18[25]	22[30]		30[40]		37[50]		40[55]		48[65]		66[90]
Delovna širina	110	150	165		190		205		225		245		265
Transportna širina	125	165	180		205		220		240		260		280
Teža [kg]	120	180	173	209	202	241	232	275	261	314	304	373	465
Teža z valjem [kg]	/	200	216	252	250	288	286	330	320	374	366	435	536
Dodatna teža ravnalna deska	/	/	65		68		92		94		96		102

RAHLJALNIK SOILER



VRHUNSKI PRIPOMOČEK ZA POVRŠINSKO OBDELAVO STRNIŠČ IN UČINKOVITO PRIPRAVO TAL PRED SETVIJO

ODLIKUJE JO DVOVRSTNI SISTEM ČVRSTIH DROBILNIH DISKOV, KI JIH DOPOLNJUJE IZRAVNALNI VALJ


ODSTRANJUJE STEBLA, ZRAČI TER MEHČA PRST

PRVA VRSTA DISKOV UČINKOVITO REŽE IN RAHLJA OBDELOVALNO POVRŠINO, DRUGA VRSTA DISKOV PA DROBI GRUDE

ČVRSTA KONSTRUKCIJA IN PREMIŠLJENA POSTAVITEV DISKOV OMOGOČATA UČINKOVITO DELOVANJE IN PREPREČUJETA ZATIKANJE

OMOGOČA GLOBINO OBDELAVE DO 15 CM

OBDELOVALNO POVRŠINO USTREZNO ZMEHČA, PREZRAČI IN PRIPRAVI ZA SETEV ŽE V ENEM SAMEM PREHODU

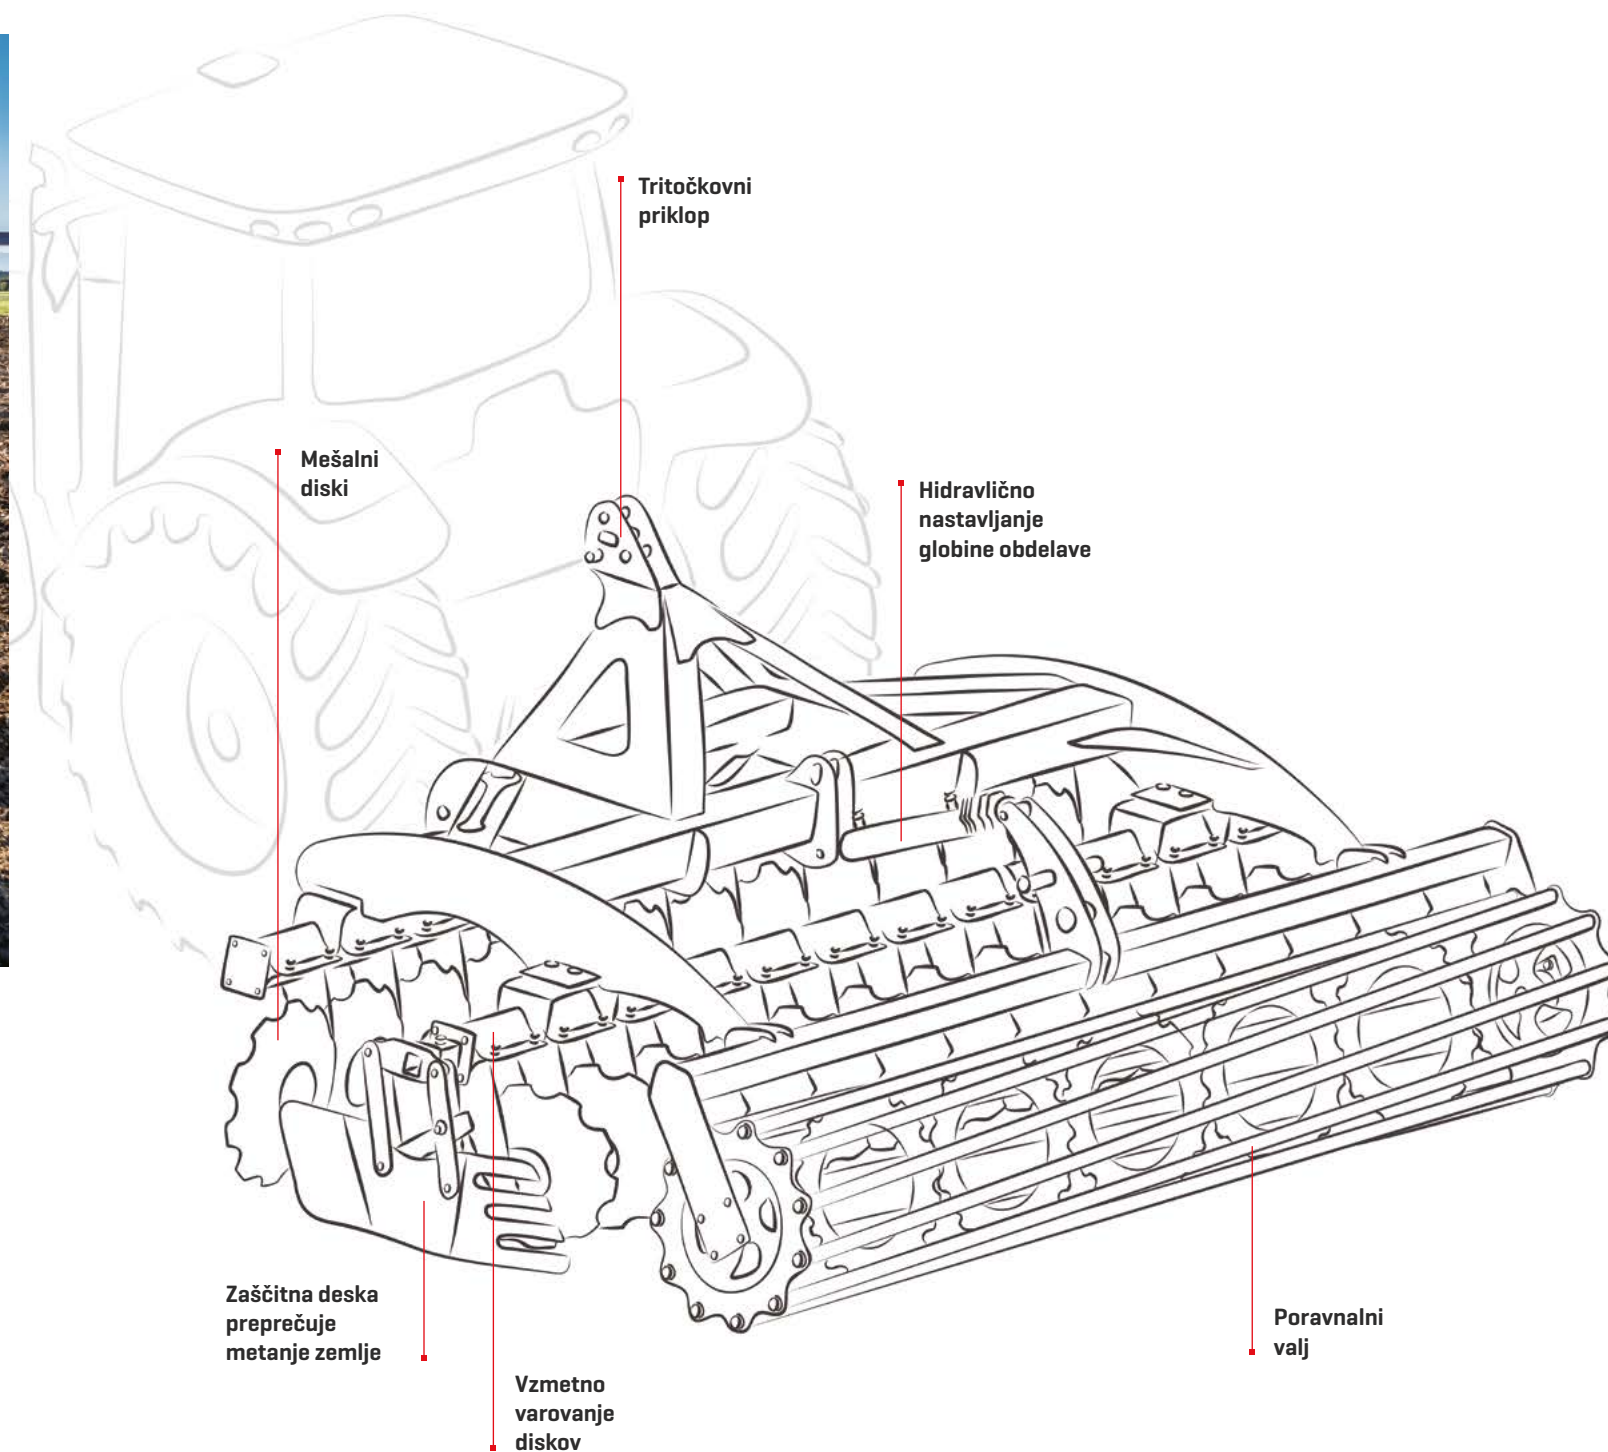

IZRAVNALNI VALJ / namenjen je drobljenju manjših grud in ravnanju obdelovalne površine. Čvrsta konstrukcija mu omogoča vzdrževanje konstantne operativne višine. Primeren je za obdelavo suhih in mokrih tal.



HIDRAVLIČNI SISTEM NASTAVLJANJA GLOBINE / omogoča enostavno, brezstopenjsko nastavljanje globine obdelave, ki jo fiksirajo vgrajeni distančniki.



PRILAGODLJIVA POZICIJA DISKOV / dovoljuje različne kombinacije razdalj med posamičnimi diski, s čimer dosežemo optimalno obdelavo tudi najzahtevnejših vrst tal.



STRANSKA PLOŠČA / zadržuje zemljo v obsegu obdelovanega pasu. Za doseganje maksimalnega učinka dopušča različne nastavljivosti pozicij.



DISKI NA GUMIJASTIH VZMETEH / zagotavljajo še bolj enakomerno obdelavo tal. Sila vzmeti povečuje drobilni učinek, hkrati pa znatno prispeva k udobju voznika traktorja.

Standardna konfiguracija stroja:




- Soiler
- Cevni valj

Dodatna oprema:

- Signalne luči LED [komplet]

Tip	Soiler 200	Soiler 250	Soiler supra 300	Soiler supra 400	Soiler supra 450	Soiler supra 500
Transportna širina [cm]	205	255	305	300	300	300
Delovna širina [cm]	200	250	300	400	450	500
Potrebna moč [KS]	100-130	120-150	120-150	140-180	160-190	170-210
Premier disko	510	510	560			
Število diskov	20	22	24	28	30	32
Globina obdelave od-do	5-12	5-12	5-15			
Delovna hitrost [km/h]	10 - 15					
Vpetje [kategorija]	II./III.					
Okvir	Fiksno	Fiksno	Fiksno	Hidravlično zložljiv	Hidravlično zložljiv	Hidravlično zložljiv
Teža stroja brez valja [kg]	1094	1209	1210	2000	2140	2275

VALJI

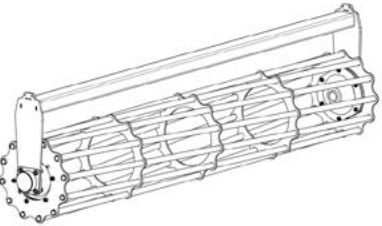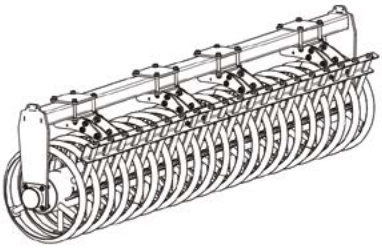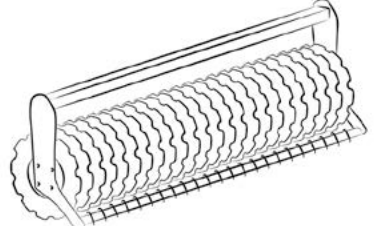	Osnovni valj za suh tip zemlje. Cevi oblikovane v spiralo zagotavljajo enakomeren pritisk na zemljo.		CEVNI VALJ	fi 520
		Širina	250	300
		Teža	218	260
	Primeren za važnejše tipe tal. Se ne maši in točkovno pritisne na podlago.		V-TIP VALJ	fi 520
		Širina	250	300
		Teža	380	460
	Primeren za težje tipe zemlje. Zaradi svoje teže in oblike razdrobi in ustrezno tlači zemljo		DISK VALJ	fi 520
		Širina	250	300
		Teža	416	520

SEJALNICE

• Glej stran 19.

SEJALNICE



MEHANSKE



Mehanska sejalnica 2,5m in 3m Pogon vezan na zadnji valj omogoča natančno dodajanje semena glede na nastavljeno količino.
Ročno nastavljanje omogoča hitro in natančno nastavitev dodajanja semena kg/ha po priloženi tabeli

ROČNE



Sejalnica pnevmatska APV, električna. Do širine 6m. Enostavno nastavljiva preko dodanega upravljavskega modula.
--

Elektronsko nastavljanje omogoča hitro in natančno nastavitev dodajanja semena kg/ha po priloženih tabelah.



Upravljaliec 1.2 Enostavno nastavljanje in upravljanje ventilatorja ter dozatorja semen preko dveh gumbov.



Upravljaliec 5.2 Nastavljanje preko uporabniškega menija v slovenskem jeziku. Omogoča nastavljanje na gram natančno.

RAHLJALNIK TERASOFTER SAFE



VRHUNSKI PRIPOMOČEK ZA GROBO, POVRŠINSKO OBDELAVO TAL PRED SETVIJO MED DVEMA GLAVNIMA KULTURAMA. VZMETI POSKRBIJO ZA VAROVANJE PERES, NE GLEDE NA VRSTO IN TEŽO ZEMLJE.

DOVRŠEN SISTEM PERES UČINKOVITO REŽE OBDELOVALNO POVRŠINO, DROBI GRUDE, MEHČA IN ZRAČI SETVENO PODLAGO

OMOGOČA DO 30 CM OBDELOVALNE GLOBINE

SPAJA ŽETVENE OSTANKE S PRSTJO, S ČIMER POVEČUJE KALJIVOST POSEVKA IN ZMANJŠA EROZIJO RODOVITNE PRSTI

UČINKOVITO NADOMEŠČA KLASIČNO OBDELAVO S PLUGOM

ZNIŽANJE STROŠKOV DELA, ČASA, GORIVA. POLEG TEGA OBČUTNO ZMANJŠANJE ZBITOSTI TAL ZARADI MANJŠEGA ŠTEVILA PREHODOV

S KOMBINACIJO SEJALNICE OBČUTNI PRIHRANKI PRI ŠTEVILU PREHODOV. POTREBEN SAMO 1 NAMESTO 2 ALI CELO TREH PREHODOV




KOMBINACIJA NOGAČ v 2 ali 3 vrstah, 4 parov diskov za izravnavo in mešanje zemlje ter valja na zadnjem delu omogoča vrhunsko obdelavo tal po žetvi in pripravo za setev. Višina stroja je 850 mm, kar pri max globini 300 mm omogoča kakovostno mešanje zemlje, morebitnega



VAROVANJE NA VZMET / omogoča delo na kakršni koli zemlji. Lahko je peščena, kamnena, ilovnata.



ENOSTAVNA NASTAVITEV PORAVNALNIH DISKOV / diski so uležajeni . mazanje ležajev ni potrebno

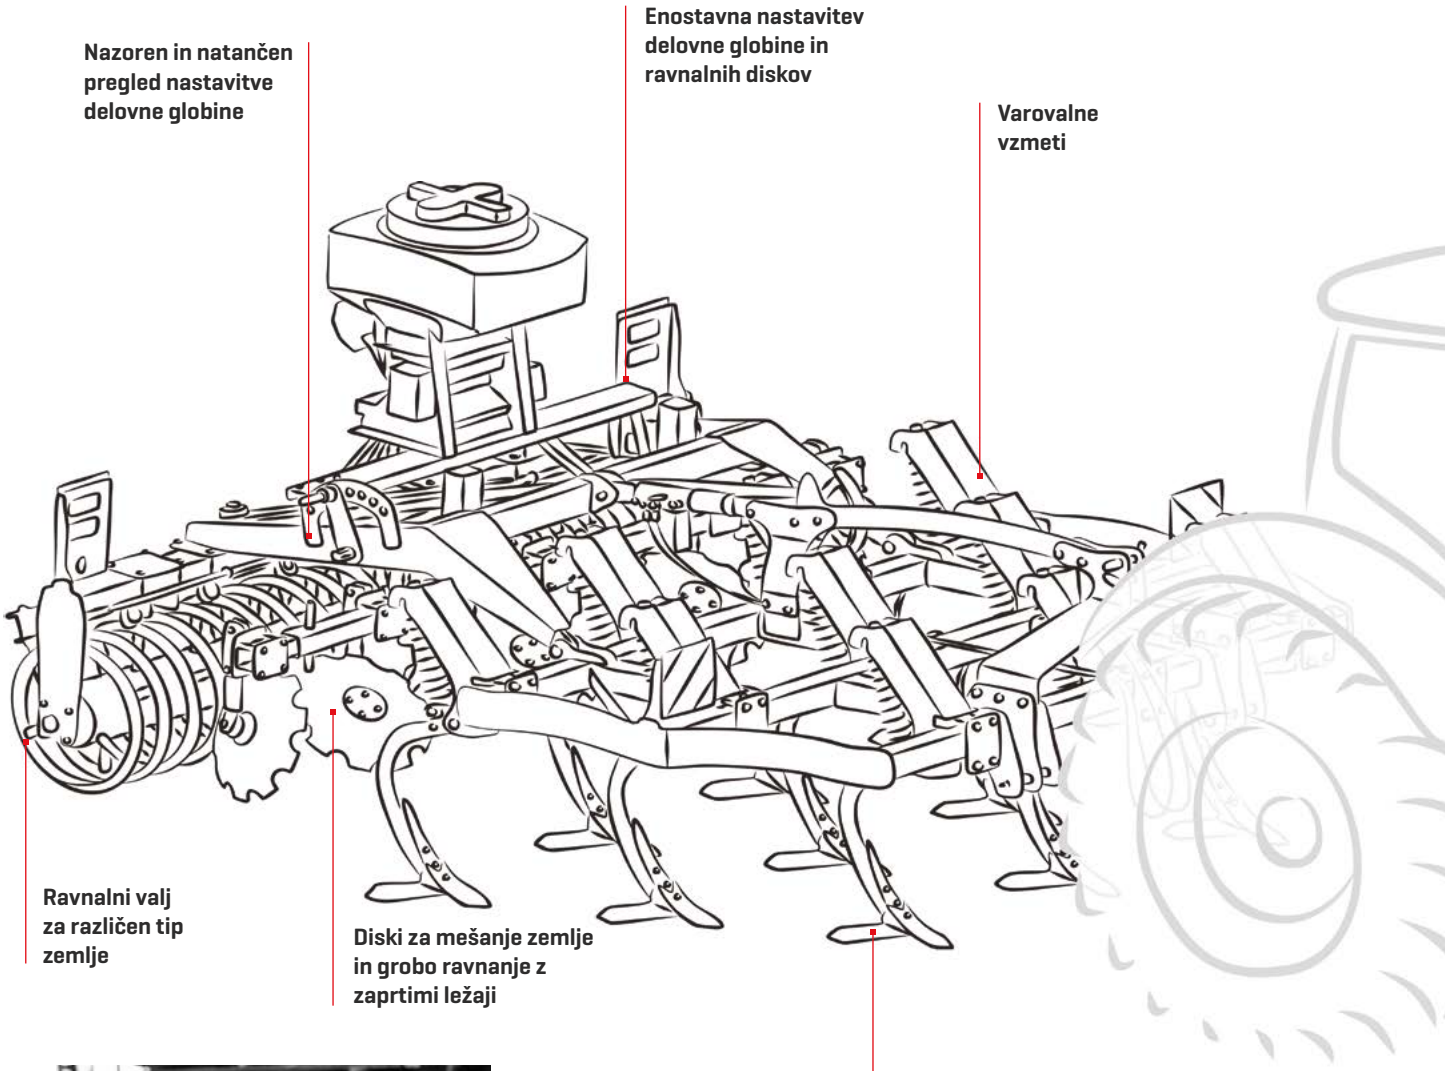

Nazoren in natančen pregled nastavitve delovne globine

Enostavna nastavitev delovne globine in ravnalnih diskov

Varovalne vzmeti

Ravnalni valj za različen tip zemlje

Diski za mešanje zemlje in grobo ravnanje z zaprtimi ležaji

Noži odpirajo in obračajo zemljo



GLOBINA OBDELAVE je s pomočjo skale jasna in nedvoumna



NOŽI PRIVIJAČENI / horizontalne nože lahko ločeno odstranimo za globino obdelave več kot 200 mm. Vertikalni noži na skrajnih nogačah spiralno zakrivljeni. S tem se obračanje zemlje usmeri v delovno širino stroja.

Standardna konfiguracija stroja:




- Kombinacija krilatega 350 mm in rezalnega noža 80mm
- Varovanje pred lomom z vzmetjo
- Mešalno ravnalni nazobčani diski premera 560mm z zaprtimi ležaji
- Cevni valj premera 520 mm
- Nastavni plato za pritrditev sejalnice
- Odsevne table
- Dostava stroja-sestavljen valj posebej

Dodatna oprema:

- Signalne luči LED [komplet]

Tip	S 250 2L	S300 2L	S300 3L
Transportna širina [cm]	250	300	300
Delovna širina [cm]	240	293	293
Potrebna moč [KM]	120-140	140-160	180-200
Število peres 1-va vrsta [kom]	3	3	3
Število peres 2-ga vrsta [kom]	4	4	4
Število peres 3-ja vrsta [kom]	-	-	4
Globina obdelave od-do [cm]	5 - 30		
Delovna hitrost [km/h]	10 - 15		
Vpetje	II./III.		
Varovanje pred lomom	vzmet	vzmet	vzmet
Teža stroja brez valja [kg]	1.320	1.580	1.710

VALJI

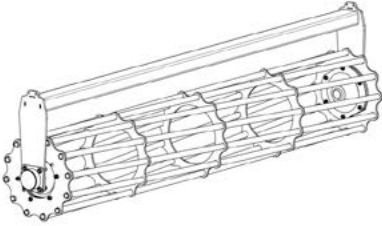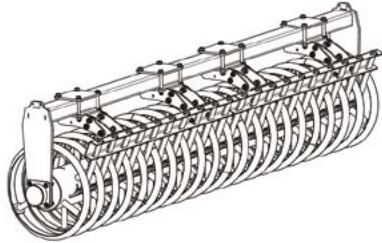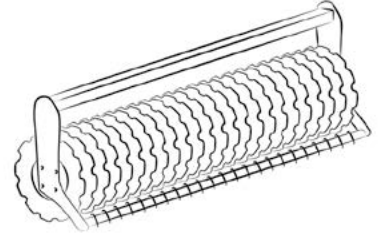	Osnovni valj za suh tip zemlje. Cevi oblikovane v spiralo zagotavljajo enakomeren pritisk na zemljo.		CEVNI VALJ	fi 520
		Širina	250	300
		Teža	218	260
	Primeren za važnejše tipe tal. Se ne maši in točkovno pritisne na podlago.		V-TIP VALJ	fi 520
		Širina	250	300
		Teža	380	460
	Primeren za težje tipe zemlje. Zaradi svoje teže in oblike razdrobi in ustrezno tlači zemljo		DISK VALJ	fi 520
		Širina	250	300
		Teža	416	520

SEJALNICE


• Glej stran 19.



RAHLJALNIK TERASOFTER



- DROBI GRUDE
- ZAGRNE RASTLINSKE OSTANKE
- ZRAČI ZEMLJO
- ZNIŽA STROŠKE DELA
- PREPREČUJE EROZIJO

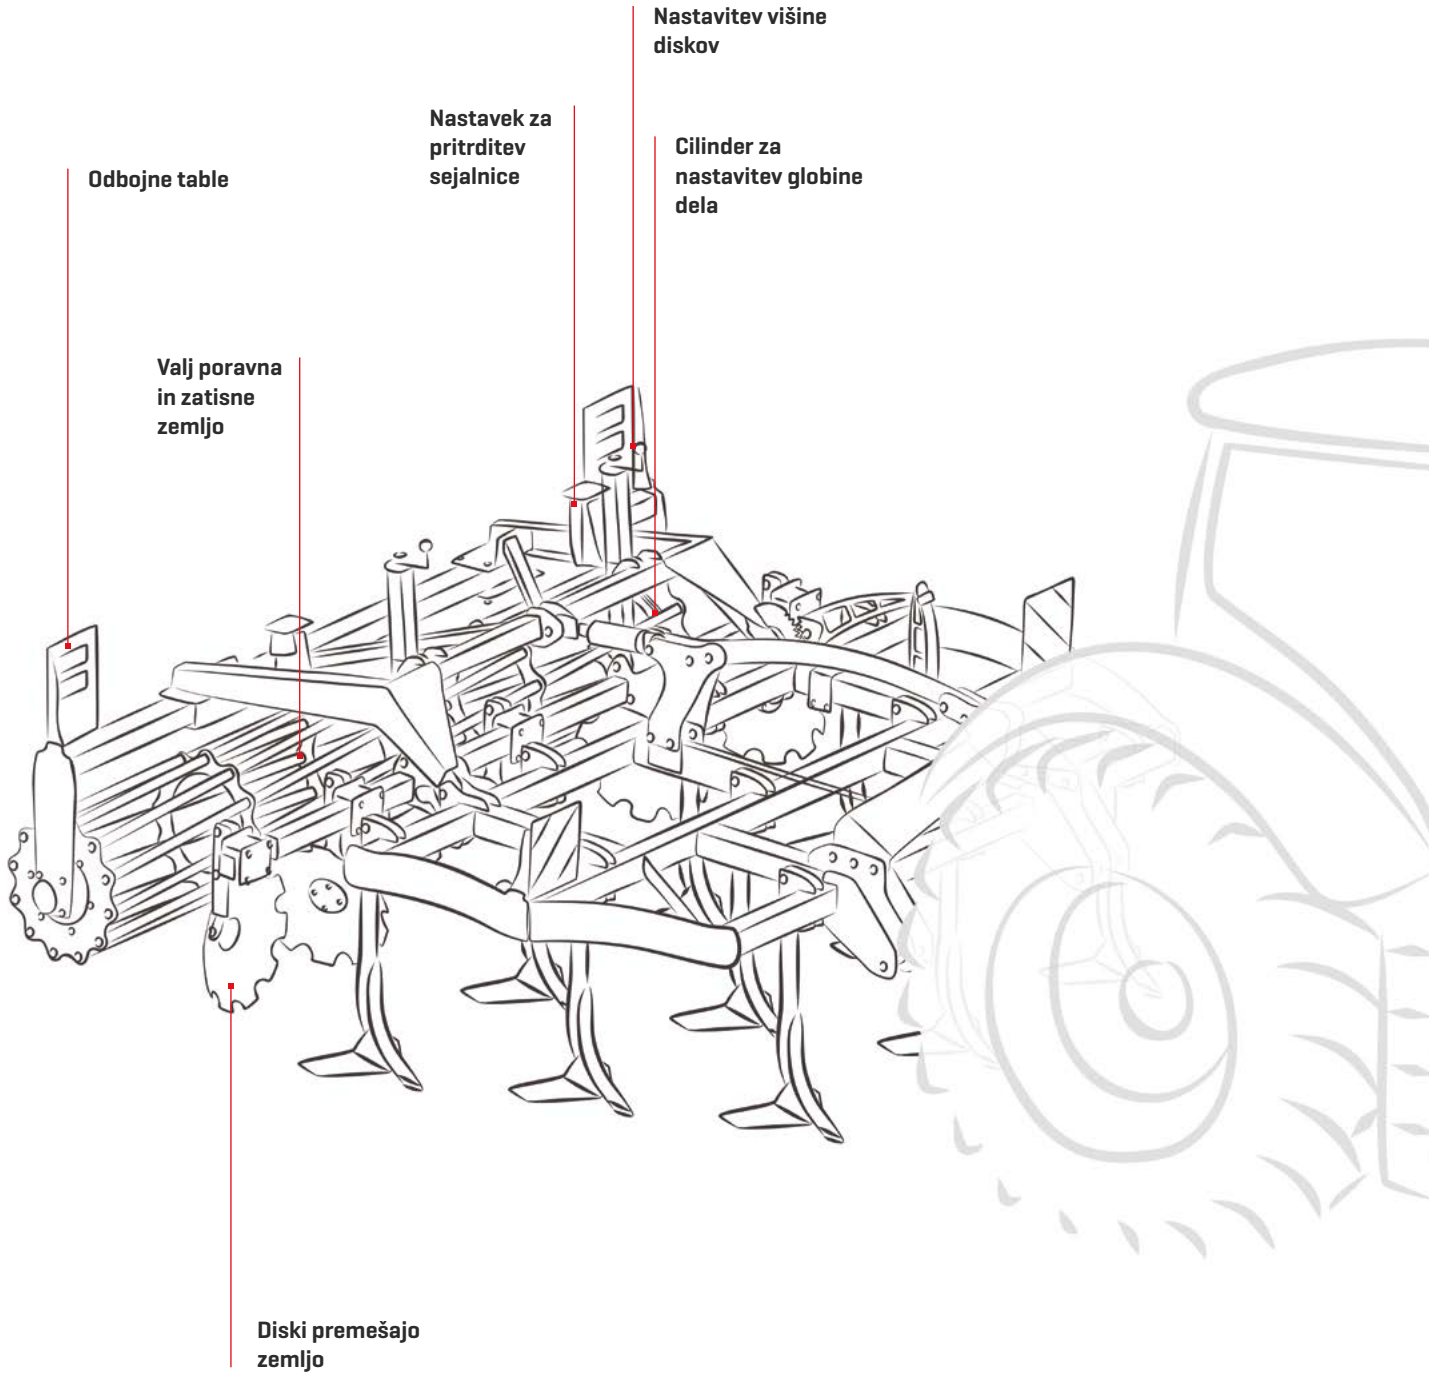

KOMBINACIJA NOGAČ / v 2 ali 3 vrstah, 4 parov diskov za izravnavo in mešanje zemlje ter valja na zadnjem delu omogoča vrhunsko obdelavo tal po žetvi in pripravo za setev. Višina stroja je 850 mm, kar pri max globini 300 mm omogoča kakovostno mešanje zemlje, morebitnega gnoja in ostankov. Priklop 2 in 3 kategorije



VERTIKALNO REZILO in krilata horizontalna oblika nožev učinkovito omogoča odpiranje površine zemlje, mešanje rastlinskih ostankov z zemljo. Primeren za vse tipe zemlje.

Krilati nož se pritrdi ločeno od pokončnega noža.



ŠTIRI PAROV DISKOV za peresi temeljito premešajo rastlinske odpadke in zemljo. V primeru dognjevanja se gnojilo učinkovito zameša v zemljo. Nastavitev valjev ločeno od nastavitve globine dela omogoča še optimalnejše delovne parametre.

Ležajev ni potrebno mazati.



Nastavitev globine dela je brezstopenjsko do maksimalno 30 cm. Velika skala kaže nivo globine in je prosto vidna iz traktorske kabine. Mešalni diski se ločeno nastavljajo glede na vrsto in stanje zemlje, hitrost vožnje. S tem se omogoči maksimalno mešanje in ravno površino.

Standardna konfiguracija stroja:

- Kombinacija krilatega 350 mm in rezalnega noža 80mm
- Varovanje pred lomom z vijakom M12 x 100 mm
- Mešalno ravnalni nazobčani diski premera 560mm z zaprtimi ležaji
- Cevni valj premera 540 mm
- Nastavni plato za pritrditev sejalnice
- Odsevne table
- Dostava stroja-sestavljen valj posebej

Dodatna oprema:

- Signalne luči LED (komplet)

Tip	250 2L	300 2L	300 3L
Transportna širina [cm]	250	300	300
Delovna širina [cm]	240	293	293
Potrebna moč [KM]	100-130	120-150	120-150
Število peres 1-va vrsta [kom]	3	3	3
Število peres 2-ga vrsta [kom]	4	4	4
Število peres 3-ja vrsta [kom]	-	-	4
Globina obdelave od-do [cm]	5 - 30		
Delovna hitrost [km/h]	10 - 15		
Vpetje	II./III.		
Varovanje pred lomom	vijak		
Teža stroja brez valja [kg]	750	900	1050

VALJI

	Osnovni valj za suh tip zemlje. Cevi oblikovane v spiralo zagotavljajo enakomeren pritisk na zemljo.		CEVNI VALJ	fi 520
		Širina	250	300
		Teža	218	260
	Primeren za važnejše tipe tal. Se ne maši in točkovno pritisne na podlago.		V-TIP VALJ	fi 520
		Širina	250	300
		Teža	380	460
	Primeren za težje tipe zemlje. Zaradi svoje teže in oblike razdrobi in ustrezno tlači zemljo		DISK VALJ	fi 520
		Širina	250	300
		Teža	416	520

SEJALNICE

• Glej stran 19.

NJIVSKI VALJ ROLER



GIBLJIV PRIKLOP VALJA / zaradi gibljivega priklopa se valj samodejno prilagaja podlagi in nanjo pritiska po celotni površini

ČEP VALJA / čep omogoča dodatno obtežitev valja s poljubnim polnilom (vodo ali mivko)

NOŽ ZA ČIŠČENJE ZEMLJE / se prilepi na valj.

Model	200	250	300
Transportna širina [cm]	215	255	305
Delovna širina [cm]	200	240	290
Volumen	240	290	350
Teža neto [kg]	273	330	388
Teža z vodo [kg]	515	620	740
Teža s suho mivko	760	910	1100
Priklop	I./II.		

PLATO TRANSPORTNI **LOADER**



Stranica
pomična

Nož iz manganovega
jekla -vijačen

Tritočkovni priklon
nastavljiv po višini

Cilindra za dvig

VGRAJENA IMA DVA ENOSMERNA
CILINDRA, KI OMOGOČATA ENO
STAVNO DVIGOVANJE OZIROMA
RAZTRESANJE TOVOR

PRIMEREN TUDI
ZA TRAKTORJE Z
ENOJNIM PRIKLOPOM

ODLIKUJETA GA ČVRSTA
KONSTRUKCIJA IZ
MIKROLEGIRANEGA JEKLA IN
ZMOGLJIV HIDRAVLIČNI SISTEM

IZMENLJIV LEMEŽ
JE IZDELAN IZ
KAKOVOSTNEGA
MANGANOVEGA JEKLA.

DOPUŠČA POVIŠANJE STRANIC
OZIROMA STRANSKE OPORE ZA
PREVOZ LESA ALI DRV



Priklon II. in III. kategorije



Dva cilindra za zvrčanje



90° kot zvrčanja

Model	180	200	220
Širina [cm]	180	200	220
Globina [cm]	120	120	120
Priklon	II./III. Kategorija		
Nosilnost [kg]	3500		
Teža [kg]	452	475	495

Standardna konfiguracija
stroja:

- Transportni plato loader
(širina), lemež iz kakovostnega
manganovega jekla, hidravlično
zvrčanje.

VILICE ZA BALE **TRANSFER**



UNIVERZALNE
VILICE ZA VSE
VELIKOSTI BAL

PRIMERNE ZA OKROGLE
BALE OD PREMERA
100cm DO 180cm


PRIMERNE ZA
SPREDNJO IN ZADNJO
HIDRAVLIKO

VISOKA
NOSILNOST
DO 2000 KG

DEBELOSTENSKE
CEVI 5 mm

ENOSTAVNA
UPORABA NA
VSEH TRAKTORJIH

PRIMERNO TUDI
ZA MANJŠE
TRAKTORJE

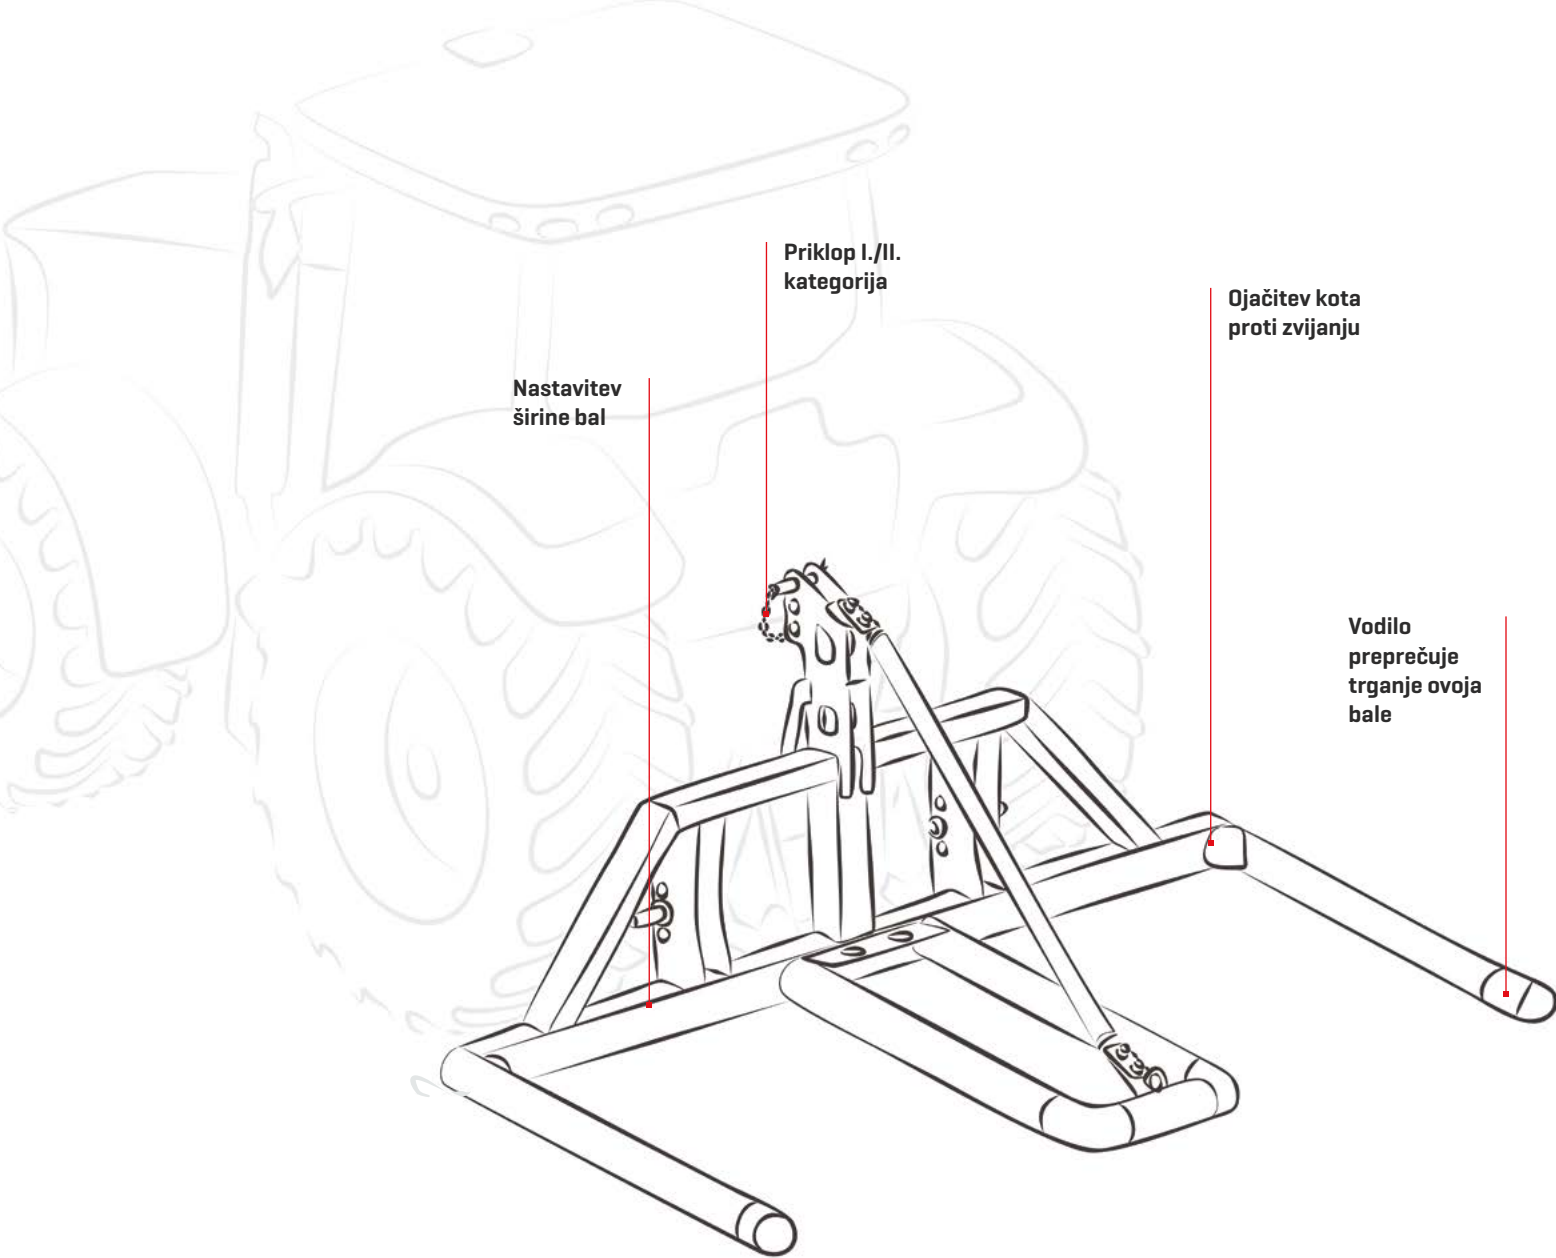

VILICE ZA BALE **TRANSFER**



VILICE ZA BALE **TRNSFER R / PREKUCNE**



VILICE ZA BALE **TRANSFER D / DVOJNE**



VILICE ZA BALE **TRANSFER SUPRA M / PREMIČNE**



VILICE ZA BALE **TRNSFER SUPRA P / PALETNI NASTAVKI**



VILICE ZA BALE **TRANSFER SUPRA MD / DVOJNE PREMIČNE**

Model	Transfer	Transfer R	Transfer D	Transfer Supra M	Transfer Supra P	Transfer Supra MD
Razmak med vilicami [cm]	95	95	95	od 28 do 110	od 20 do 100	od 82 do 110
Priklop	I./II					
Nosilnost [kg]	1000	1000	1800	1500	1500	2000
Teža [kg]	60	110	156	122	127	208
Premjer cevi [mm]	90			114		



PRIKLOP SUPRA M / primerne so za vse prikllope I. in II. kategorije / lahko jih uporabite tudi na čelni hidravliki



TRANSFER SUPRA M /omogočajo nastavljivost po širini / presek vilic 100×50

PLUG PLANER SUPRA




- OMOGOČA ENOSTAVNO NASTAVITEV POLJUBNEGA KOTA

PREDSTAVLJA MASIVNEJŠO RAZLIČICO
- VKLJUČUJE DRSNE SMUČI IN IZMENLJIV LEMEŽ IZ KAKOVOSTNEGA MANGANOVEGA JEKLA

DOPUŠČA MOŽNOST PODALJŠANJA DESKE ZA 20 OZIROMA 40 CM
- DELUJE V OBE SMERI VOŽNJE [NAPREJ IN VZVRATNO]

OMOGOČA ENOSTAVNO NASTAVITEV POLJUBNEGA KOTA
- MODEL H ODLIKUJE HIDRAVLIČNI SISTEM, KI OMOGOČA NASTAVITEV POLJUBNEGA KOTA NEPOSREDNO IZ TRAKTORSKE KABINE

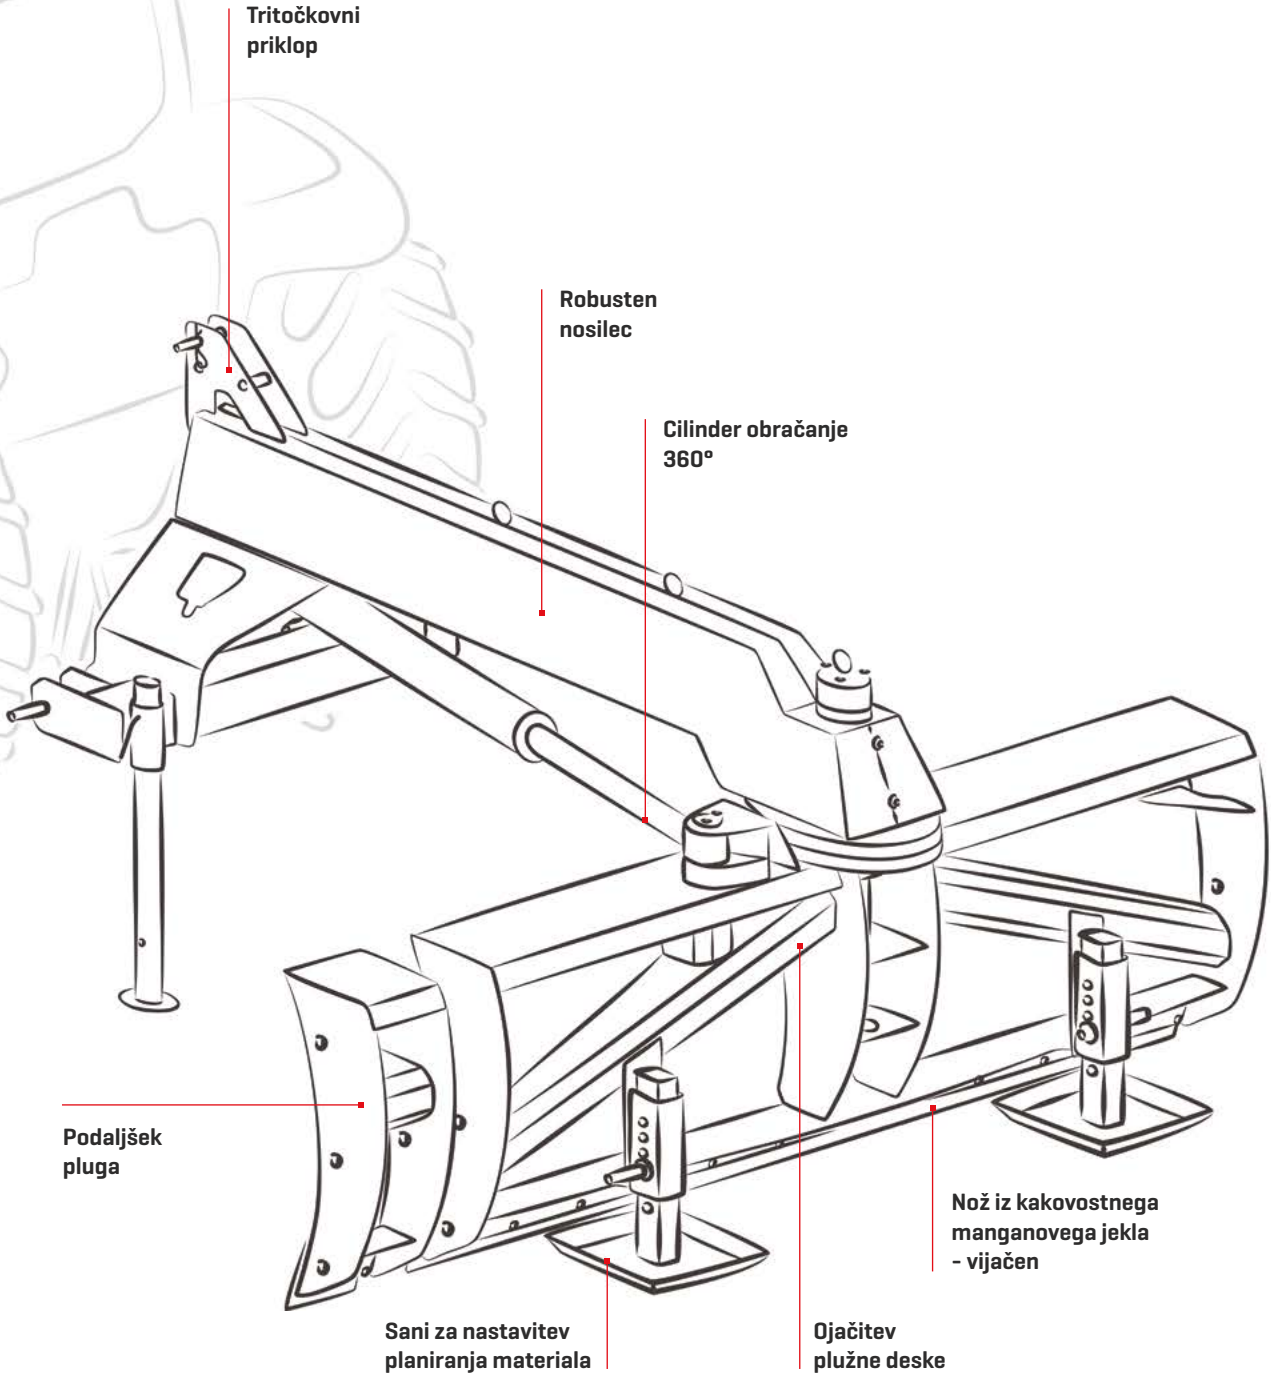

DODATNA OPREMA



HIDRAVLIČNO OBRAČANJE / močan hidravlični cilinder omogoča avtomatsko nastavitev poljubnega kota, ki se zaradi čvrstosti cilindra med planiranjem ne spreminja



PODALJŠEK / omogoča, da z enostavnim nameščanjem na levi oziroma desni strani podaljšate plug za 20 cm (26 kg) ali 40 cm (40 kg)

Model	200	220	250
Model	hidravlični		
Širina deske [cm]	200	220	250
Višina deske [mm]	65		
Priklp	I./II. Kategorija		
Širina pod kotom 20°/ 40°	170	190	210
Teža [kg]	245	260	275
Moč traktorja [KM]	55	60	65


Standardna konfiguracija stroja:

- Plug planer, mehanska izvedba, lemež iz kakovostnega manganovega jekla, podporna noga.

PLUG PLANER



- PREDSTAVLJA OSNOVNO RAZLIČICO VRTLJIVEGA PLUGA
- OMOGOČA ENOSTAVNO NASTAVITEV POLJUBNEGA KOTA
- VSEBUJE LEMEŽ IZ KAKOVOSTNEGA MANGANOVEGA JEKLA
- DELUJE V OBE SMERI VOŽNJE [NAPREJ IN VZVRATNO]
- VKLJUČUJE DRSNE SMUČI IN IZMENLJIV LEMEŽ

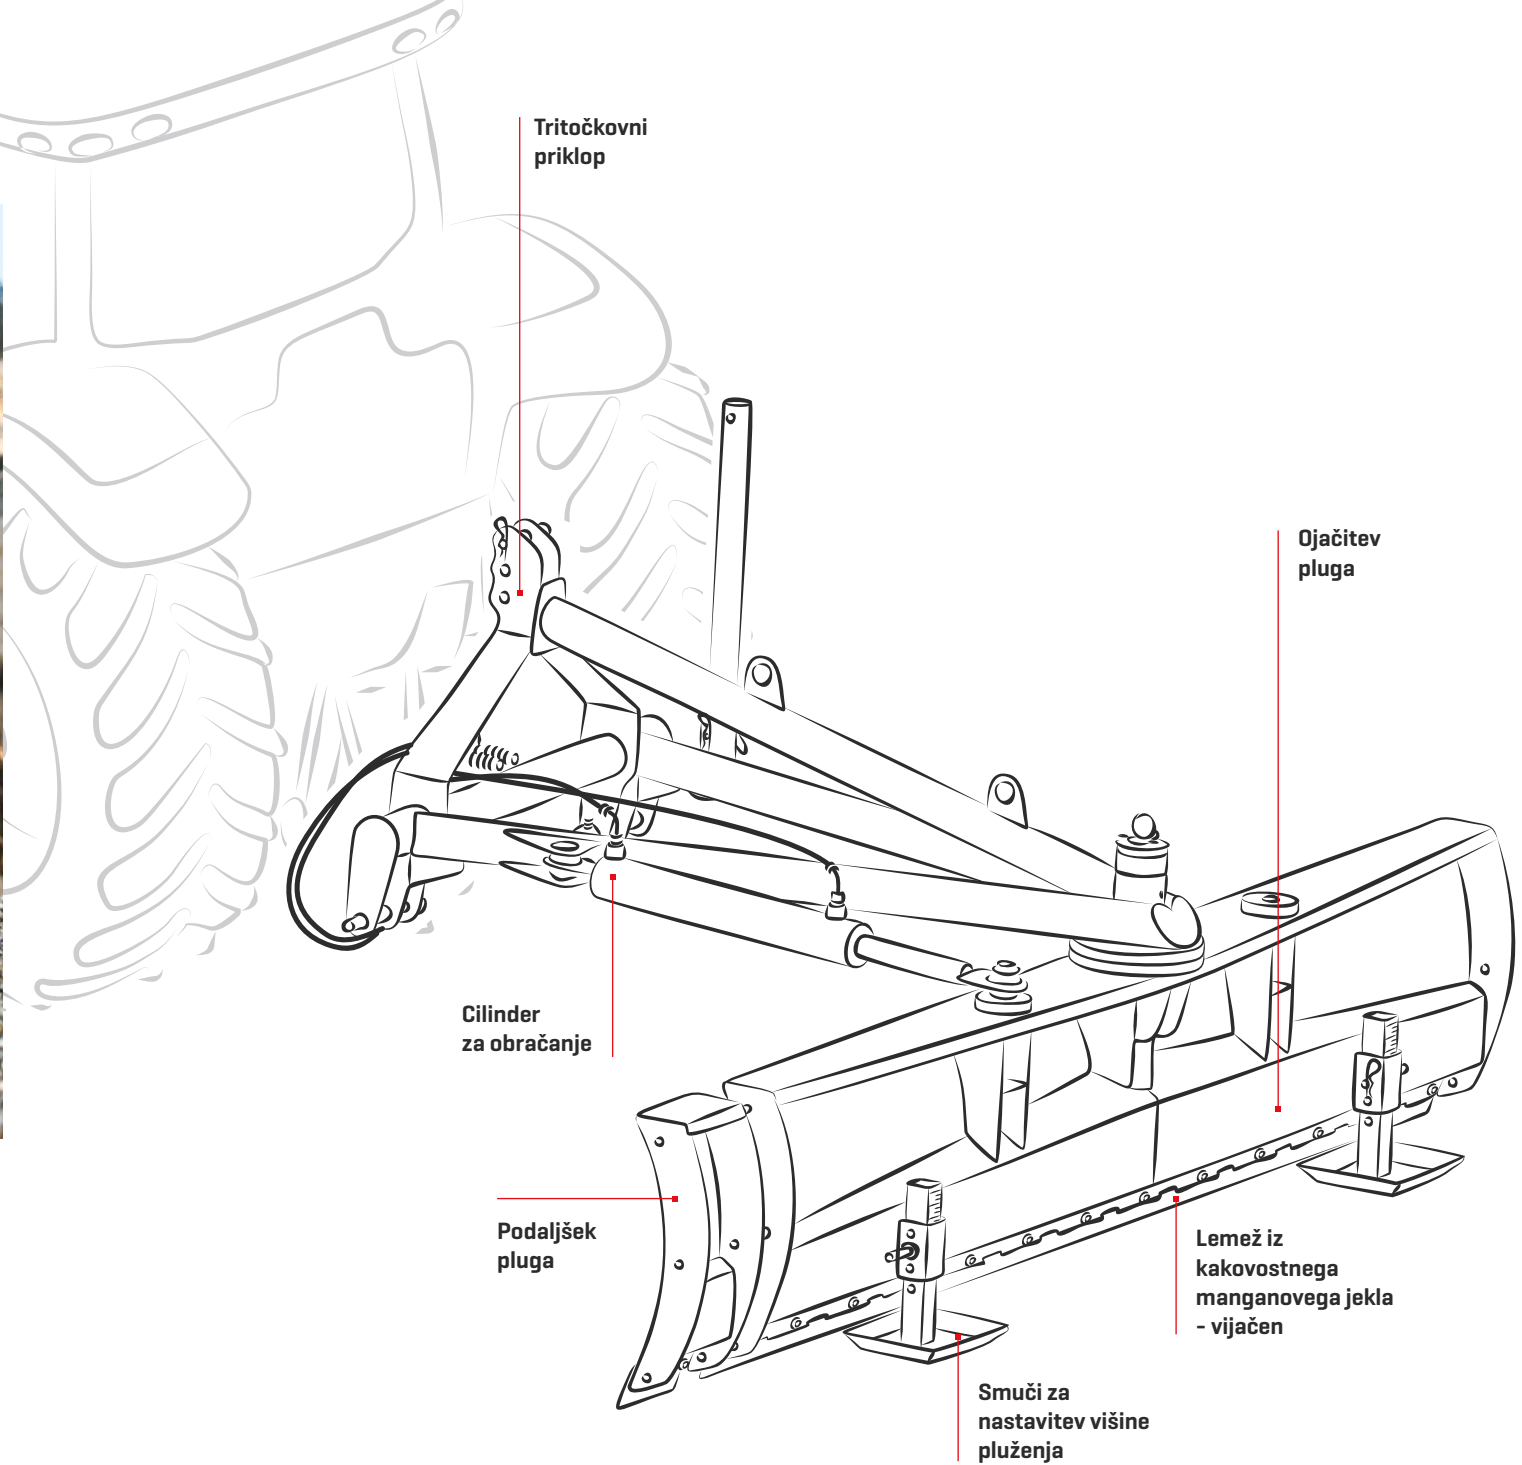

ROČNA NASTAVITEV KOTA / 3 Stopenjska nastavitev do max 35°



HIDRAVLIČNA NASTAVITEV KOTA/ Brezstopenjska nastavitev kota planiranja. Možnost potiskanja ali vlečenja bremena



SMUČI / omogočajo poljubno nastavitev višine pluga / čvrst mehanizem in velika naležna ploskev smuč zagotavljata, da se oddaljenost pluga od tal med delom ne spreminja

Model	180		200		220		250	
Model	ročni	hidravlični	ročni	hidravlični	ročni	hidravlični	ročni	hidravlični
Širina deske [cm]	180		200		220		250	
Višina deske [mm]	58							
Priklop	I. / II. Kategorija							
Širina pod kotom 20° / 40°	170/140		188/155		205/170		235/195	
Teža [kg]	235	245	250	260	265	275	285	295

Standardna konfiguracija stroja:

- Plug planer ročna izvedba, lemež iz kakovostnega manganovega jekla, podporna smučka.

PLUG SPINER MINI




NAMENJEN JE ZA ČIŠČENJE
SNEGA, RAVNANJE ZEMLJE,
GRADBENEGA
MATERIALA, SILAŽE IN DRUGIH
RAZSUTIH MATERIALOV

ODLIKUJE GA MOČNA
IN ENOSTAVNA
KONSTRUKCIJA

UPORABEN ZA VSE MALE MODELE
TRAKTORJEV KOT SO: AGT, ANTONIO
CARRARO, PASQUALI, BCS, TOMO
VINKOVIČ, FERRARI IN OSTALI

OMOGOČA PRIKLOP
NA ZADNJEM IN
SPREDNJEM DELU
TRAKTORJA

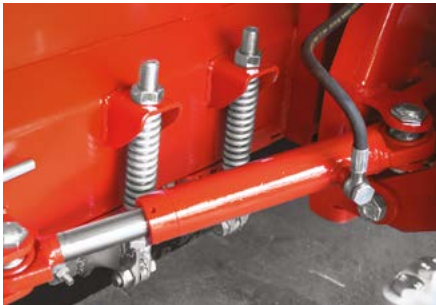

HIDRAVLIČNO OBRAČANJE / hidravlični sistem
omogoča obračanje deske v smeri levo in desno z
a poljuben kot, ki ne presega 35 stopinj



NIVOJNO KOLO



SMUČI / omogočajo poljubno nastavitev višine
pluga / čvrst mehanizem in velika naležna
ploskev smuč zagotavljata, da se oddaljenost
pluga od tal med delom ne spreminja




HIDRAVLIČNI CILINDER ZA DVIG / mehanizem
omogoča prečno prilagajanje pluga / enosmerni
cilinder omogoča plavajoč položaj pluga / kratek
mehanizem zagotavlja okretnost in stabilnost
traktorja



LEMEŽ IZ VULKOLANA ALI GUME / na voljo lemež
iz vulkolana ali gume / visoka odpornost proti
poškodbam / primeren je predvsem za pluzenje
in čiščenje občutljivejših podlag



VAROVANJE MINI S / učinkovit varnostni sistem
ob stiku z nepremičnimi ovirami ukloni del
lemeža in prepreči nezaželene poškodbe na
plugu ali traktorju

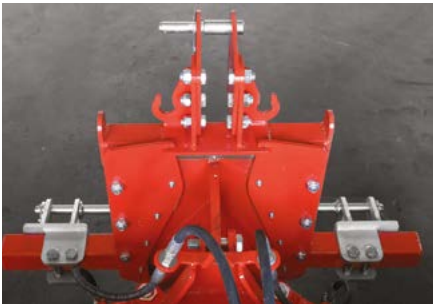


3P - TRITOČKOVNI Priklop / omogoča priklop I.
in II. kat. na čelni ali zadnji hidravliki / omogoča
prečno prilagajanje pluga po terenu

Standardna konfiguracija
stroja:

- spiner multi (širina) ročna
izvedba, podporna smučka,
lemež iz kakovostnega
manganovega jekla.

	130				150				150				170			
--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--

Model	3P	3PS	3PH	3PHS	3P	3PS	3PH	3PHS	3P	3PS	3PH	3PHS	3P	3PS	3PH	3PHS
Širina deske [mm]	130				150				170				200			
Višina deske [mm]	55															
Vpetje	I./II.															
Širina pod kotom 25°	110				120				150				180			
Obračanje L/D	Ročno		Hidravlično		Ročno		Hidravlično		Ročno		Hidravlično		Ročno		Hidravlično	
Teža	141	157	146	162	145	161	150	166	158	176	163	181	170	194	175	199

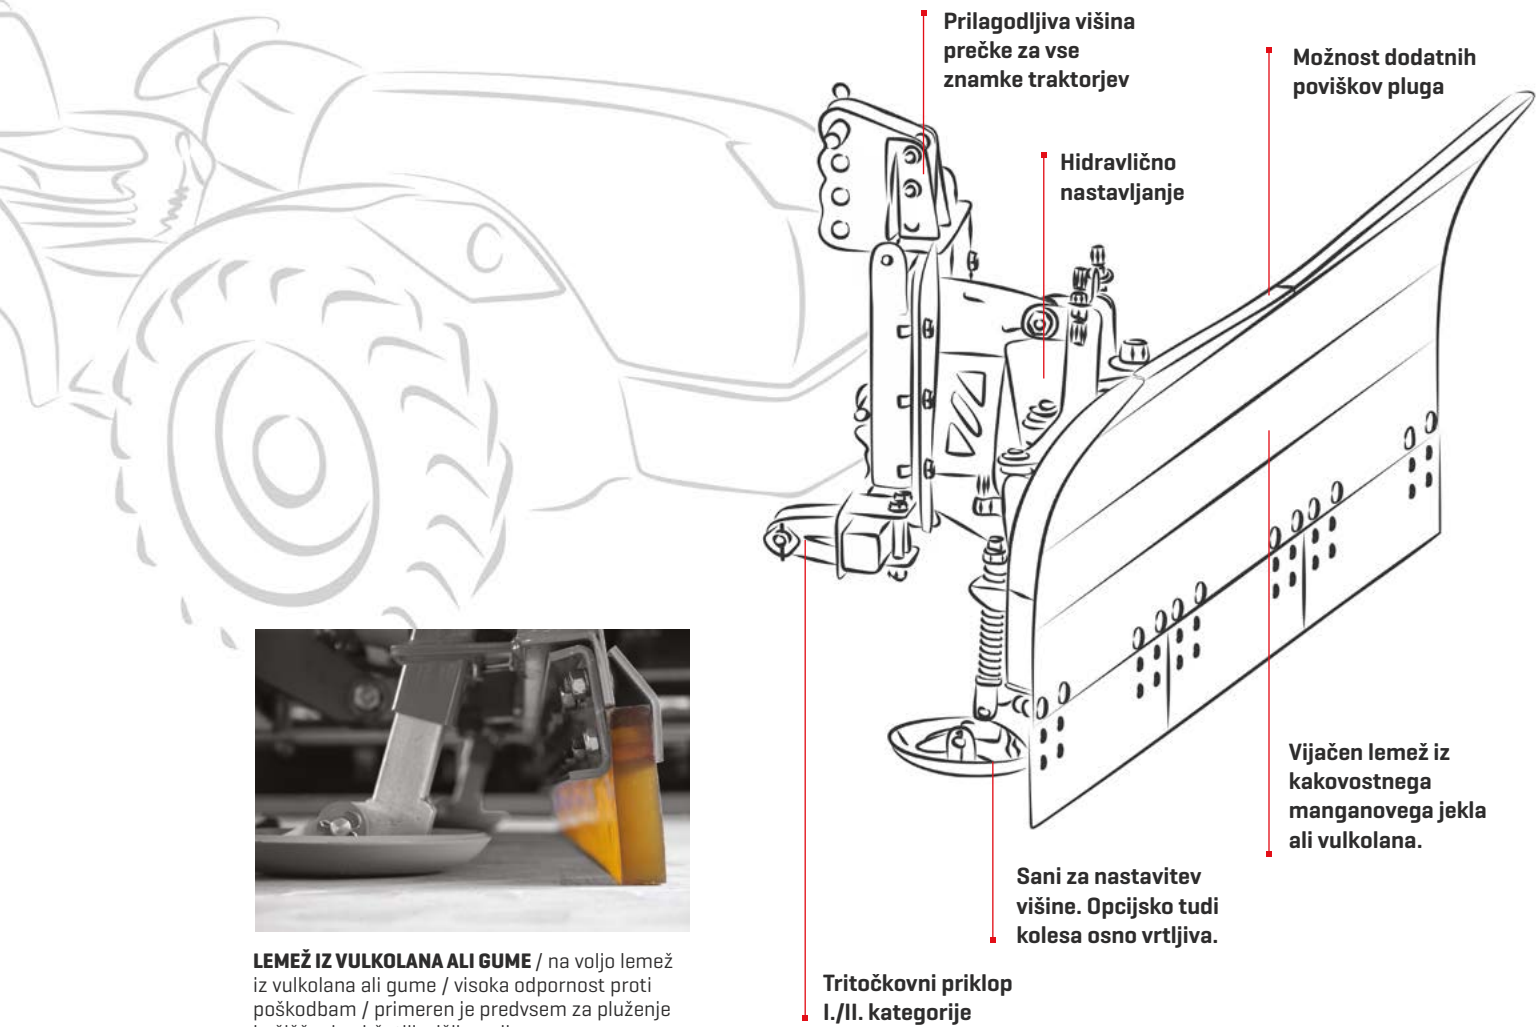

PLUG SPINER MULTI



- ODLIKUJE GA ČVRSTA IN POSODOBLJENA KONSTRUKCIJA
- NAMENJEN JE ZA ČIŠČENJE SNEGA, RAVNANJE ZEMLJE, GRADBENEGA MATERIALA, SILAŽE IN DRUGIH RAZSUTIH MATERIALOV
- SPINER MULTI H IN SH OMOGOČATA ENOSTAVNO OBRAČANJE V SMERI LEVO IN DESNO S POMOČJO HIDRAVLICNEGA CILINDRA
- OMOGOČA NADGRADNJO Z LEMEŽEM IZ VULKOLANA ALI GUME
- SPINER MULTI F OMOGOČA NAMESTITEV PLUGA NA VILIČARJE, KI NE PRESEGAJO NAJVIŠJEGA DOVOLJENEGA PRESEKA VILIC [150x60 MM]
- SPINER MULTI SH VKLJUČUJE VAROVANJE PREKO VZMETI
- PRIMEREN JE TUDI ZA PLUŽENJE KRAJŠIH CEST ALI VEČJIH PARKIRIŠČ




ROČNO OBRAČANJE / s pomočjo enostavnega mehanizma lahko ročno spreminjate kot pluga in izbirate med 23 in 35 stopinjskim naklonom




HIDRAVLICNO obračanje / hidravlični sistem omogoča obračanje deske v smeri levo in desno za poljuben kot, ki ne presega 35 stopinj



ODBOJNIK / omogoča natančno pluženje ob robovih / preprečuje poškodbe pluga in robnikov

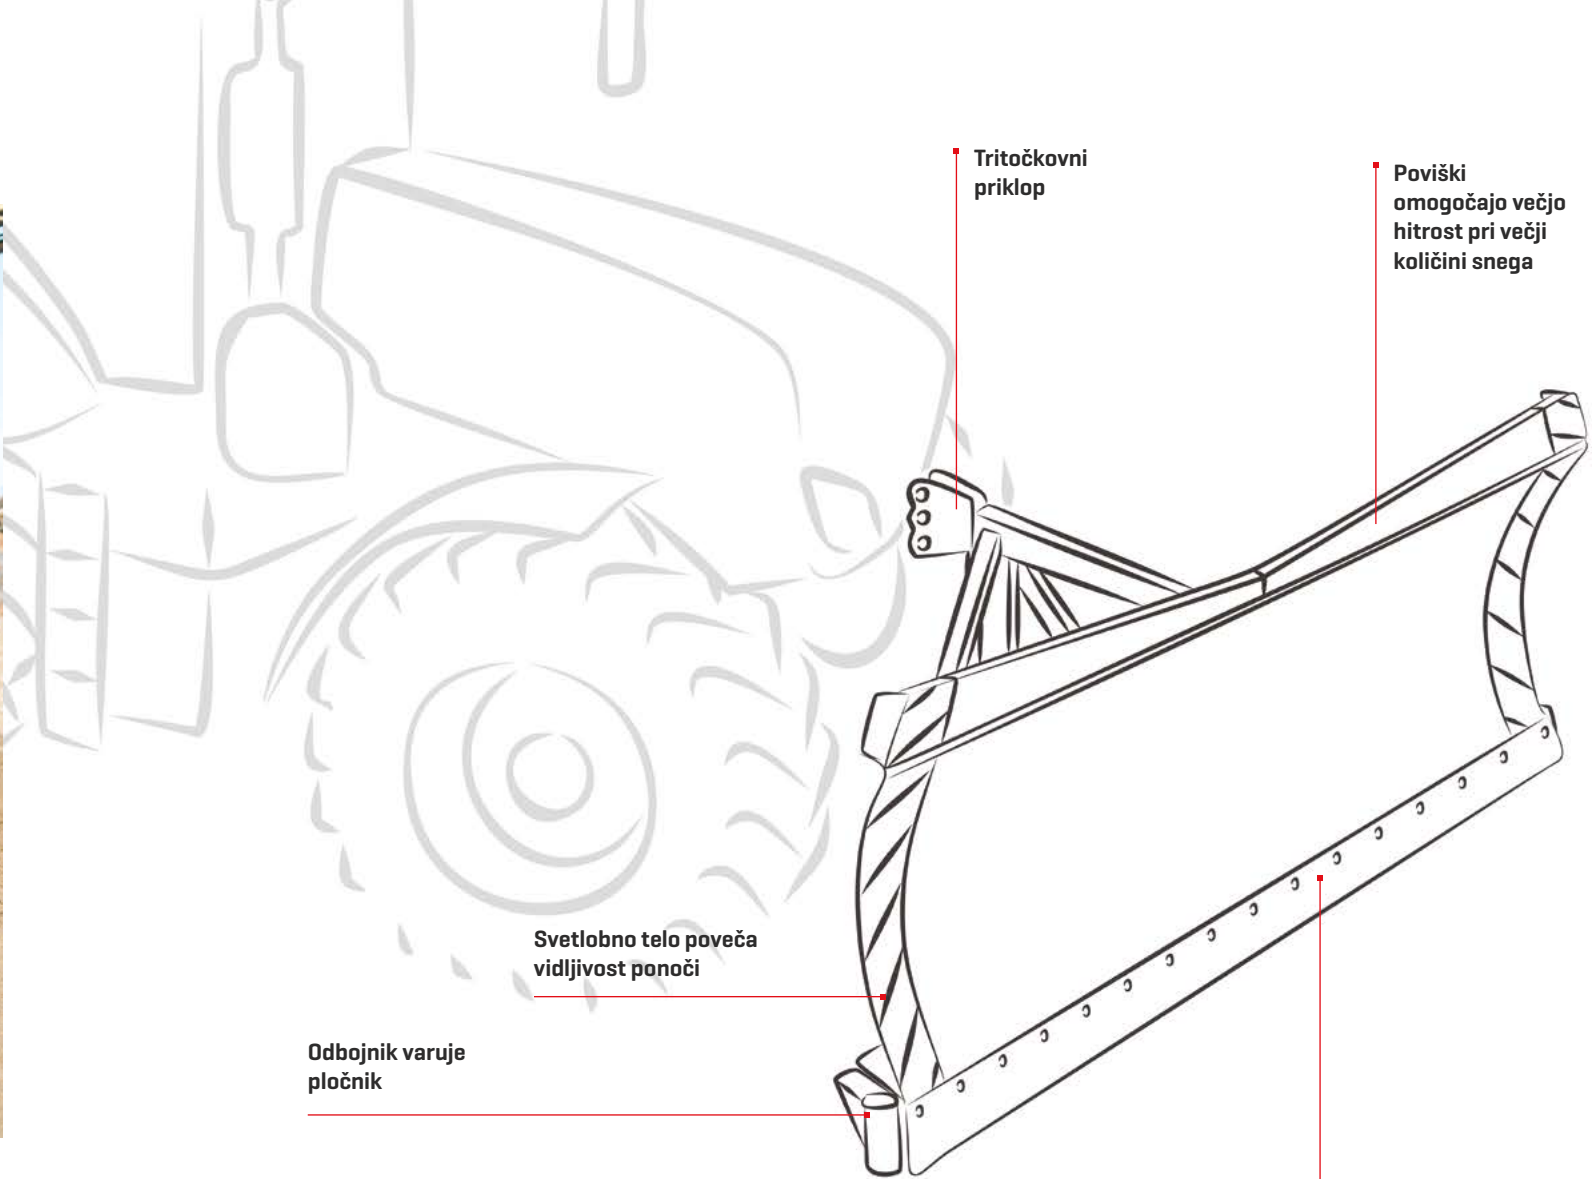

SMUČI / omogočajo poljubno nastavitve višine pluga / čvrst mehanizem in velika naležna ploskev smuč zagotavljata, da se oddaljenost pluga od tal med delom ne spreminja

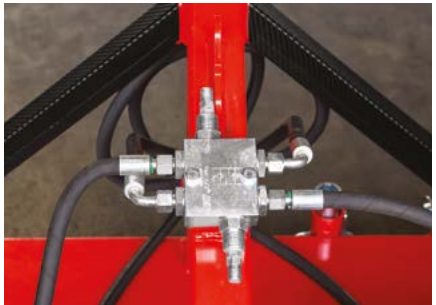

VARNOSTNI VENTIL / preprečuje poškodbe hidravličnega sistema in pluga / omogoča brezstopenjsko nastavljalnost



VAROVANJE MULTIT / učinkovit varnostni sistem ob stiku z nepremičnimi ovirami ukloni del lemeža in prepreči nezaželene poškodbe na plugu ali traktorju



LEMEŽ IZ VULKOLANA ALI GUME / na voljo lemež iz vulkolana ali gume / visoka odpornost proti poškodbam / primeren je predvsem za pluženje in čiščenje občutljivejših podlag

Standardna konfiguracija stroja:

- spiner multi [širina] ročna izvedba, podporna smučka, lemež iz kakovostnega manganovega jekla.

PLUG SPINER MULTI SH



PLUG SPINER MULTI H



PLUG SPINER MULTI T



PLUG SPINER MULTI F

	180				200				220			
Model	H	-	T	F	H	-	T	F	H	-	T	F
Obračanje L/D	H	R/H			H	R/H			H	R/H		
Širina [cm]	180				200				220			
Širina pod kotom 23°35°	165/150				185/170				202/185			
Višina [mm]	65											
Priklop	I./II.											
Teža [kg]	315	265	310	302	335	270	323	308	350	285	348	326

	240				260				280			
Model	H	-	T	F	H	-	T	F	H	-	T	F
Obračanje L/D	H	R/H			H	R/H			H	R/H		
Širina [cm]	240				260				280			
Širina pod kotom 23°35°	220/200				240/220				260/240			
Višina [mm]	65											
Priklop	I./II.											
Teža [kg]	365	299	372	345	380	318	399	365	391	331	408	367

*legenda:

R-ročno obračanje
H-hidravlično obračanje

NAKLADALNI DROG LIFTER



- PRIMEREN JE ZA VSE MODELE TRAKTORJEV OD 18 DO 100 KM


UPORABEN JE ZA DVIGOVANJE HLODOVINE, JUMBO VREČ IN DRUGIH VRST BREMEN
- VKLJUČUJE 3 PO RAZLIČNI VIŠINI RAZPOREJENE KAVLJE

OMOGOČA ENOSTAVNO UPORABO V KOMBINACIJI S KLEŠČAMI
- SREDNJI KAVELJ JE NAMENJEN DVIGOVANJU TEŽJIH BREMEN

ZGORNJI KAVELJ SLUŽI VIŠJIM DVIGOM LAŽJIH BREMEN
- OMOGOČA TRI-TOČKOVNI PRIKLOP I. IN II. KATEGORIJE

SPODNJI KAVELJ SE UPORABLJA ZA VLEKO RAZLIČNIH BREMEN

DODATNA OPREMA

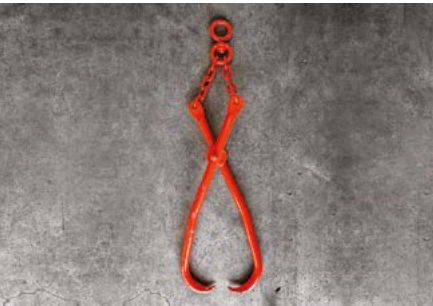

KLEŠČE ZA LES / namenjene so prenosu hlodovine in lesenih izdelkov / uporabne so v kombinaciji z nakladalnim drogom / omogočajo prenose hlodov, ki v premeru ne presegajo 60 cm / izdelane so iz kovnega konstrukcijskega jekla / odlikuje jih vrtljiv člen


Model	220	250
Dolžina droga [cm]	220	250
Priklop	I.	I./II.
Maks. obremenitev zgornji kavelj [kg]	300	400
Maks. obremenitev srednji kavelj [kg]	400	600
Maks. višina dviga [cm]	220/240	250/280
Teža [kg]	36	58

DODATNA OPREMA

Pri nas lahko izbirate med široko paleto nadomestnih delov za vse naše izdelke. Ponujamo pa vam tudi osnovne elemente za kmetijska orodja in raznovrstne pripomočke za kmečka opravila.



32×10



45×7



32×10



32×10



32×10



FI 6/7/8



25×8



25×8



32×10



32×10



32×10 / 40×10



32×10 / 40×10



105



150-175-200-250-300



200



ZA KORUZO L-D




ZA KORUZO L-D



40×5



45×6

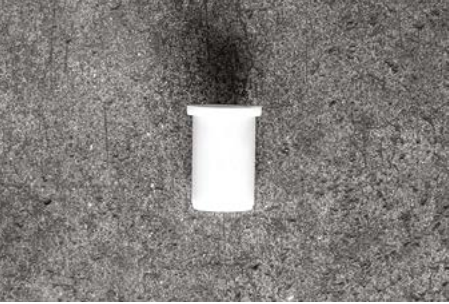

FI 22/FI 36×60




22-28



19-25



10×38 / 10×50 / 14×50

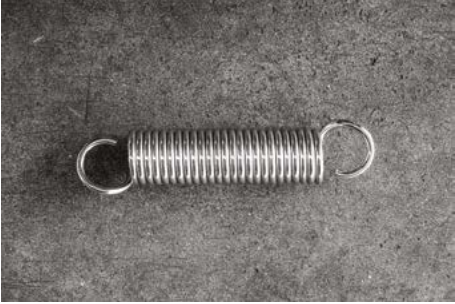

8×320

- LEGENDA KRATIC
- H / hidravlika
 - S / varovanje
 - T / torzijsko varovanje
 - R / rotacijske
 - M / pomične
 - P / paletne
 - D / dvojne
 - F / viličar
 - L / vrstni
 - 3P / tri-točkovni priklp
 - C / vpetje



Katalog Gorenc, besedilo: Peter Kuralt, fotografije: Uroš Podlogar, oblikovanje: Kristina Smodila, januar 2020



GORENC - IGOR STARE S.P.
SPODNJI BRNIK 81, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM, SLOVENIJA

T +386 4 28 16 100 | F +386 4 28 16 101

INFO@GORENC.SI | WWW.GORENC.COM | GORENC | GORENC.SI

